
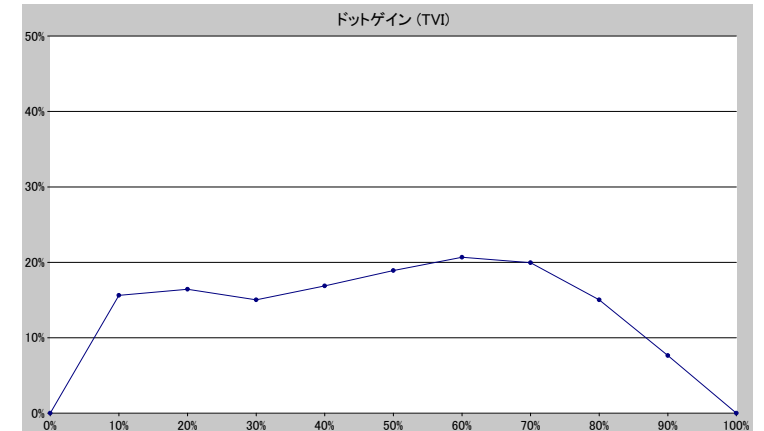


スポットカラーの定義

NP7657-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0309	0.0066
390	0.0558	0.0070
400	0.0923	0.0059
410	0.1214	0.0052
420	0.1375	0.0055
430	0.1483	0.0060
440	0.1591	0.0059
450	0.1597	0.0054
460	0.1464	0.0052
470	0.1267	0.0051
480	0.1070	0.0051
490	0.0907	0.0049
500	0.0759	0.0046
510	0.0614	0.0046
520	0.0489	0.0043
530	0.0416	0.0042
540	0.0379	0.0042
550	0.0339	0.0042
560	0.0302	0.0041
570	0.0301	0.0040
580	0.0410	0.0041
590	0.0842	0.0047
600	0.1410	0.0054
610	0.1680	0.0057
620	0.1758	0.0059
630	0.1789	0.0061
640	0.1838	0.0064
650	0.1938	0.0066
660	0.2075	0.0069
670	0.2152	0.0073
680	0.2136	0.0073
690	0.2065	0.0072
700	0.1934	0.0069
710	0.1823	0.0070
720	0.1878	0.0074
730	0.2135	0.0084

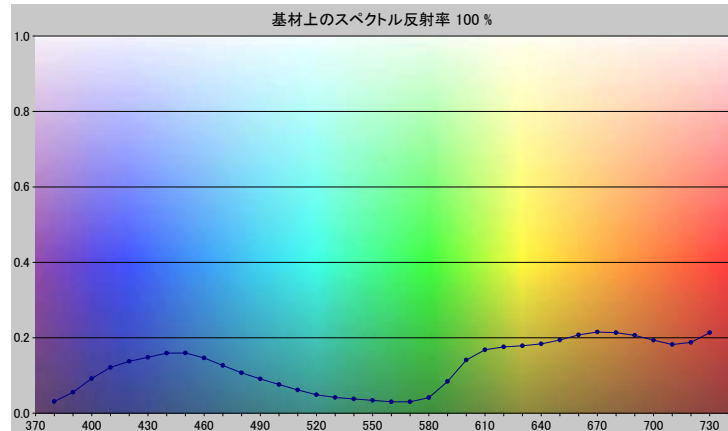

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.15	0.10	0.18	145.16	0%
10	86.26	5.29	-4.88	7.20	317.34	26%
20	82.61	7.96	-6.93	10.56	318.95	36%
30	79.46	10.56	-8.80	13.75	320.21	45%
40	74.39	14.33	-11.31	18.25	321.71	57%
50	68.15	18.58	-13.89	23.20	323.21	69%
60	60.49	23.64	-16.79	29.00	324.61	81%
70	52.25	28.81	-19.28	34.67	326.21	90%
80	45.12	31.66	-20.09	37.49	327.60	95%
90	39.83	33.33	-20.19	38.97	328.79	98%
100	32.49	34.78	-19.11	39.69	331.22	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.52
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7657-U

ブランドカラー	NP7657-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00