
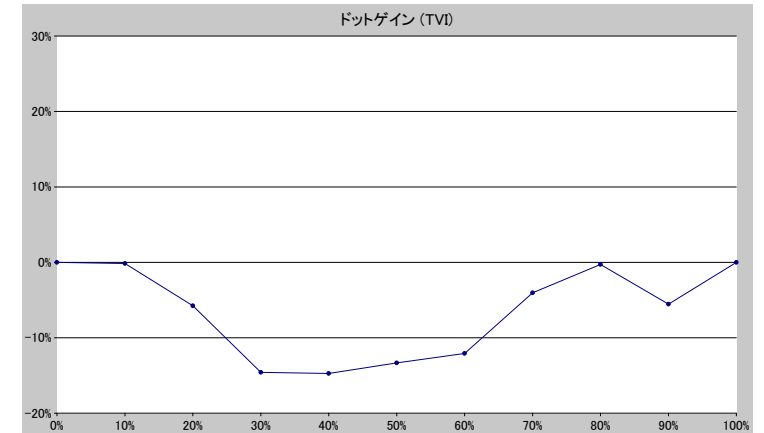


スポットカラーの定義

NP7658-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0256	0.0052
390	0.0423	0.0053
400	0.0697	0.0054
410	0.0913	0.0050
420	0.1013	0.0062
430	0.1089	0.0058
440	0.1158	0.0058
450	0.1162	0.0057
460	0.1078	0.0055
470	0.0946	0.0055
480	0.0812	0.0051
490	0.0700	0.0049
500	0.0596	0.0049
510	0.0493	0.0047
520	0.0401	0.0046
530	0.0347	0.0044
540	0.0319	0.0043
550	0.0290	0.0042
560	0.0263	0.0042
570	0.0267	0.0042
580	0.0357	0.0043
590	0.0686	0.0047
600	0.1101	0.0053
610	0.1293	0.0056
620	0.1348	0.0057
630	0.1372	0.0057
640	0.1407	0.0058
650	0.1479	0.0061
660	0.1575	0.0064
670	0.1632	0.0066
680	0.1623	0.0068
690	0.1573	0.0067
700	0.1485	0.0066
710	0.1411	0.0066
720	0.1455	0.0069
730	0.1637	0.0078

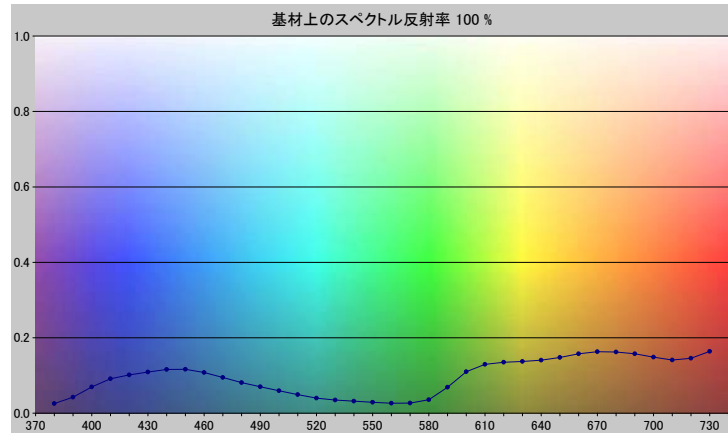

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.15	0.13	0.20	138.02	0%
10	85.87	5.23	-4.30	6.77	320.61	10%
20	82.53	7.54	-6.07	9.68	321.14	14%
30	78.29	10.41	-8.02	13.14	322.38	15%
40	72.70	13.62	-10.09	16.95	323.47	25%
50	66.47	16.86	-12.08	20.74	324.37	37%
60	58.10	21.25	-14.64	25.80	325.43	48%
70	48.78	26.19	-16.96	31.20	327.08	66%
80	41.52	28.54	-17.37	33.41	328.67	80%
90	36.02	29.95	-17.11	34.49	330.27	84%
100	29.00	30.04	-15.28	33.70	333.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7658-U

ブランドカラー	NP7658-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00