
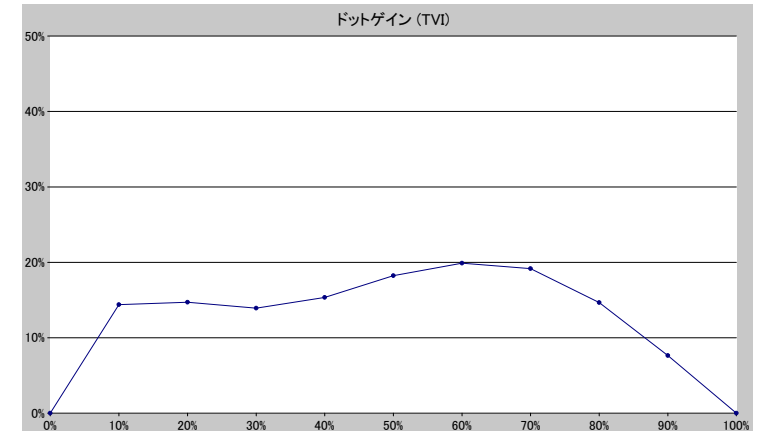


スポットカラーの定義

NP7665-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0363	0.0046
390	0.0602	0.0060
400	0.1031	0.0065
410	0.1377	0.0063
420	0.1542	0.0062
430	0.1680	0.0062
440	0.1803	0.0068
450	0.1821	0.0066
460	0.1691	0.0064
470	0.1479	0.0061
480	0.1267	0.0059
490	0.1087	0.0057
500	0.0919	0.0055
510	0.0746	0.0053
520	0.0597	0.0052
530	0.0505	0.0051
540	0.0454	0.0050
550	0.0397	0.0048
560	0.0341	0.0046
570	0.0328	0.0046
580	0.0424	0.0046
590	0.0770	0.0051
600	0.1147	0.0056
610	0.1276	0.0057
620	0.1297	0.0057
630	0.1306	0.0057
640	0.1336	0.0059
650	0.1420	0.0060
660	0.1543	0.0061
670	0.1615	0.0064
680	0.1597	0.0063
690	0.1525	0.0063
700	0.1402	0.0062
710	0.1299	0.0061
720	0.1346	0.0064
730	0.1572	0.0070

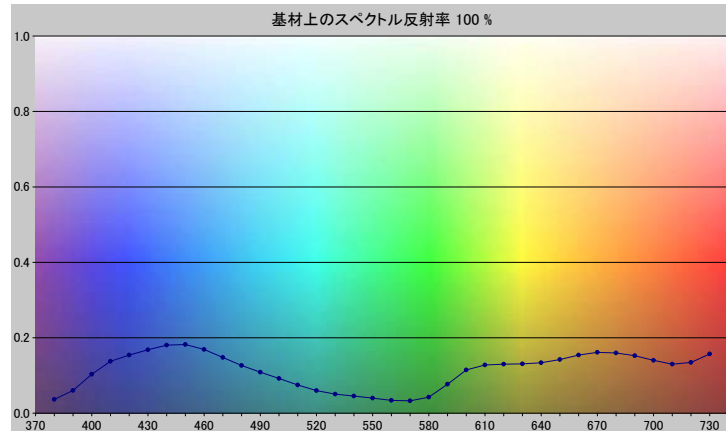

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.61	-0.22	0.08	0.24	159.85	0%
10	86.08	3.46	-5.48	6.48	302.31	24%
20	82.65	5.42	-7.87	9.56	304.56	35%
30	79.15	7.37	-9.84	12.29	306.81	44%
40	74.29	10.07	-12.74	16.24	308.33	55%
50	67.65	13.39	-16.21	21.02	309.56	68%
60	59.98	16.96	-19.77	26.04	310.63	80%
70	51.84	20.94	-23.07	31.16	312.24	89%
80	44.47	23.51	-24.74	34.13	313.54	95%
90	38.71	25.14	-25.38	35.72	314.72	98%
100	31.76	26.64	-25.28	36.73	316.50	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.48
ドットゲイン @ 50%	18%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7665-U

ブランドカラー	NP7665-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00