
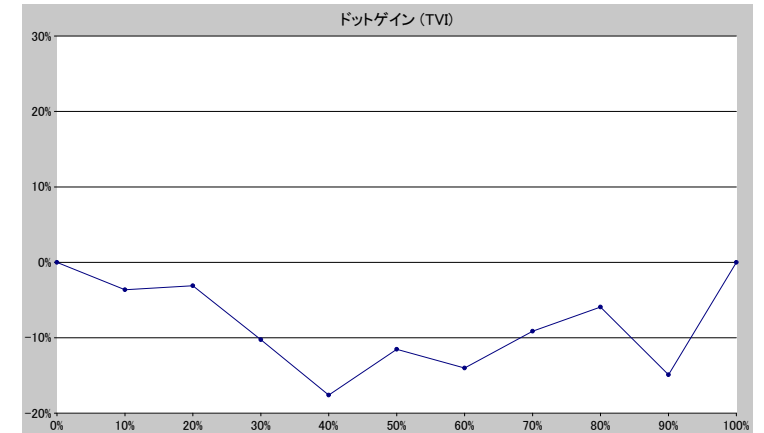


スポットカラーの定義

NP7667-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0494	0.0056
390	0.0991	0.0061
400	0.1893	0.0065
410	0.2722	0.0066
420	0.3145	0.0058
430	0.3355	0.0057
440	0.3533	0.0059
450	0.3619	0.0061
460	0.3563	0.0062
470	0.3413	0.0060
480	0.3230	0.0059
490	0.3055	0.0058
500	0.2854	0.0058
510	0.2607	0.0057
520	0.2339	0.0055
530	0.2122	0.0054
540	0.1953	0.0053
550	0.1735	0.0052
560	0.1458	0.0049
570	0.1252	0.0047
580	0.1282	0.0048
590	0.1582	0.0051
600	0.1785	0.0052
610	0.1796	0.0053
620	0.1784	0.0053
630	0.1794	0.0054
640	0.1839	0.0055
650	0.1945	0.0057
660	0.2084	0.0060
670	0.2164	0.0065
680	0.2147	0.0066
690	0.2071	0.0064
700	0.1943	0.0063
710	0.1846	0.0063
720	0.1914	0.0067
730	0.2190	0.0074

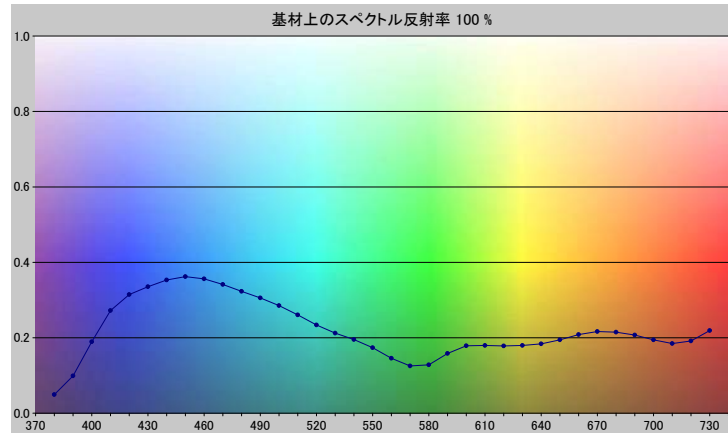

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.60	-0.05	0.04	0.07	139.28	0%
10	88.65	-0.22	-3.07	3.08	265.99	6%
20	86.98	-0.31	-4.92	4.93	266.36	17%
30	84.59	-0.30	-6.88	6.89	267.50	20%
40	81.11	-0.22	-9.55	9.55	268.70	22%
50	76.45	-0.06	-12.60	12.60	269.71	38%
60	71.22	0.12	-16.05	16.06	270.43	46%
70	65.51	0.64	-19.27	19.28	271.90	61%
80	59.75	1.23	-21.88	21.91	273.23	74%
90	56.03	1.89	-23.33	23.40	274.64	75%
100	50.41	2.29	-24.68	24.79	275.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.31
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7667-U

ブランドカラー	NP7667-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00