
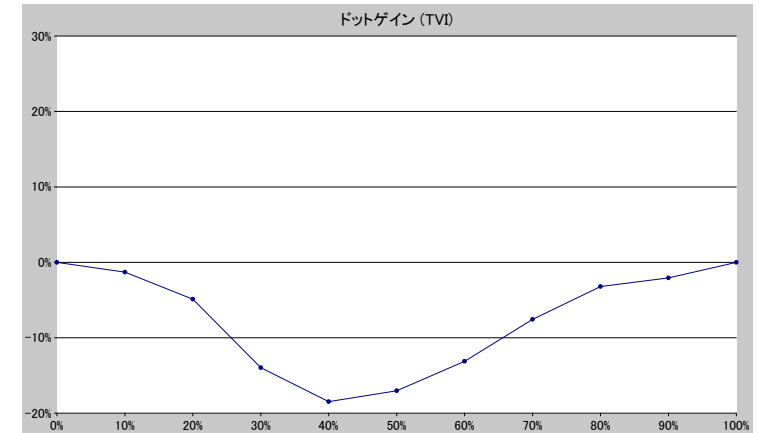


スポットカラーの定義

NP7668-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0482	0.0066
390	0.0933	0.0068
400	0.1743	0.0066
410	0.2509	0.0075
420	0.2871	0.0075
430	0.3104	0.0076
440	0.3309	0.0075
450	0.3388	0.0074
460	0.3283	0.0070
470	0.3071	0.0070
480	0.2825	0.0070
490	0.2594	0.0069
500	0.2347	0.0068
510	0.2064	0.0066
520	0.1776	0.0062
530	0.1562	0.0062
540	0.1408	0.0061
550	0.1213	0.0060
560	0.0981	0.0057
570	0.0826	0.0055
580	0.0895	0.0055
590	0.1249	0.0058
600	0.1511	0.0061
610	0.1541	0.0062
620	0.1527	0.0062
630	0.1529	0.0063
640	0.1563	0.0063
650	0.1658	0.0066
660	0.1796	0.0070
670	0.1874	0.0073
680	0.1855	0.0074
690	0.1775	0.0074
700	0.1640	0.0070
710	0.1530	0.0071
720	0.1586	0.0076
730	0.1843	0.0083

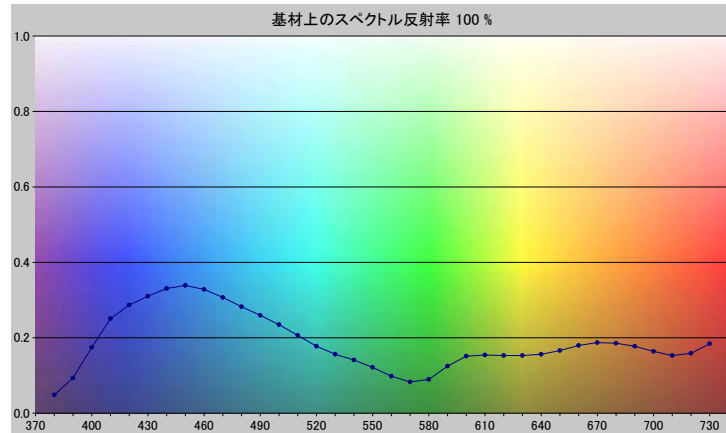

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.35	-0.21	0.14	0.25	146.80	0%
10	89.49	0.25	-3.56	3.57	274.07	9%
20	87.40	0.53	-5.49	5.52	275.49	15%
30	84.78	0.91	-7.60	7.65	276.85	16%
40	80.93	1.48	-10.71	10.81	277.84	22%
50	76.21	2.29	-14.17	14.36	279.17	33%
60	70.20	3.49	-18.13	18.47	280.90	47%
70	63.80	4.77	-22.15	22.66	282.15	62%
80	57.57	6.01	-25.24	25.95	283.39	77%
90	52.55	6.93	-27.34	28.21	284.22	88%
100	44.83	8.50	-30.01	31.19	285.81	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.32
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7668-U

ブランドカラー	NP7668-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00