
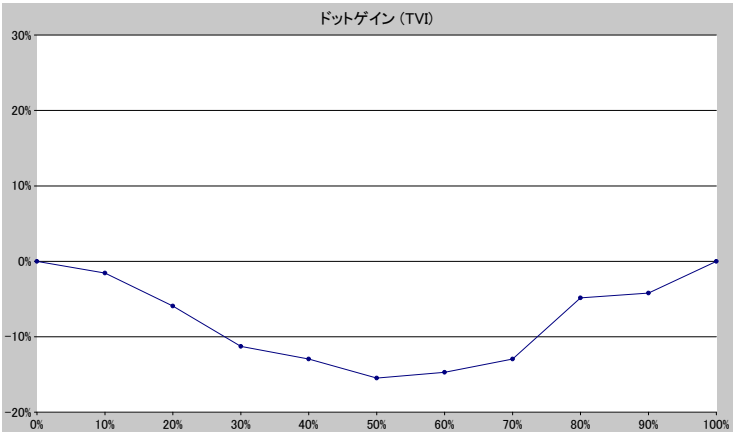


スポットカラーの定義

NP7671-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0332	0.0048
390	0.0667	0.0059
400	0.1237	0.0063
410	0.1761	0.0065
420	0.2033	0.0059
430	0.2260	0.0063
440	0.2479	0.0064
450	0.2545	0.0067
460	0.2382	0.0067
470	0.2098	0.0062
480	0.1805	0.0061
490	0.1554	0.0058
500	0.1314	0.0056
510	0.1063	0.0054
520	0.0836	0.0051
530	0.0689	0.0050
540	0.0594	0.0048
550	0.0488	0.0047
560	0.0385	0.0044
570	0.0344	0.0044
580	0.0418	0.0044
590	0.0682	0.0048
600	0.0907	0.0049
610	0.0939	0.0050
620	0.0924	0.0049
630	0.0919	0.0050
640	0.0941	0.0051
650	0.1016	0.0053
660	0.1133	0.0056
670	0.1202	0.0058
680	0.1181	0.0058
690	0.1108	0.0056
700	0.0990	0.0053
710	0.0895	0.0053
720	0.0943	0.0057
730	0.1157	0.0062

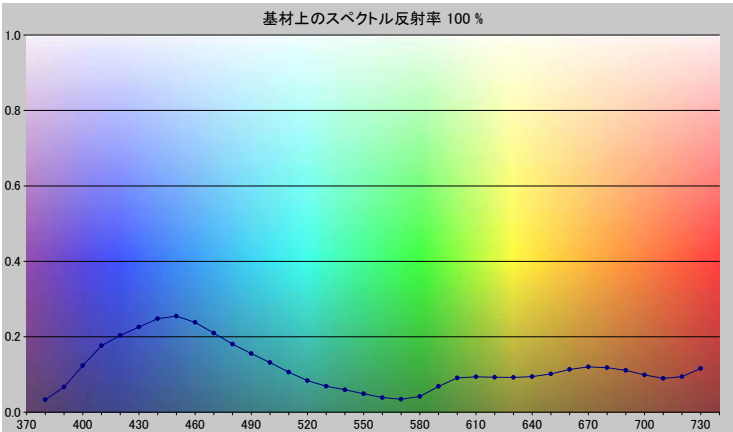



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.20	0.07	0.21	159.71	0%
10	86.98	1.38	-6.31	6.46	282.32	8%
20	84.19	2.09	-8.80	9.04	283.34	14%
30	80.72	3.16	-11.75	12.17	285.04	19%
40	75.81	4.72	-15.54	16.24	286.91	27%
50	69.61	6.75	-20.04	21.15	288.61	35%
60	62.16	9.01	-24.89	26.47	289.91	45%
70	53.80	11.72	-29.45	31.69	291.71	57%
80	46.75	14.05	-32.74	35.63	293.22	75%
90	40.96	15.78	-34.59	38.02	294.52	86%
100	32.60	18.40	-36.35	40.74	296.84	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.48
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	21%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7671-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7671-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00