
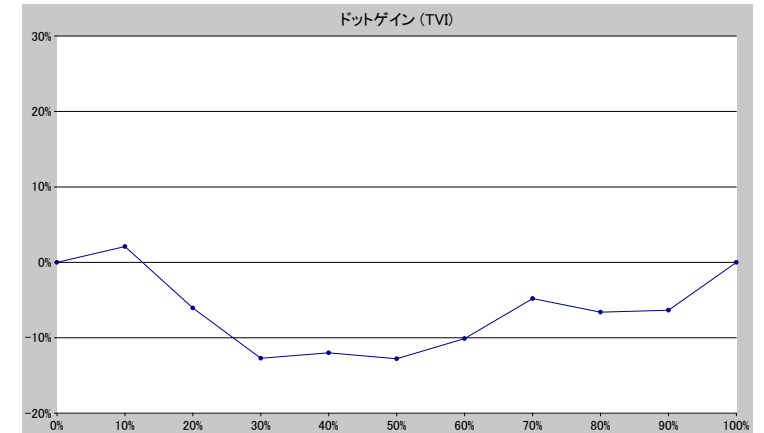


スポットカラーの定義

NP7672-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0281	0.0069
390	0.0587	0.0062
400	0.1110	0.0063
410	0.1576	0.0056
420	0.1817	0.0058
430	0.2022	0.0061
440	0.2240	0.0060
450	0.2300	0.0056
460	0.2136	0.0056
470	0.1864	0.0057
480	0.1587	0.0054
490	0.1349	0.0051
500	0.1126	0.0050
510	0.0896	0.0049
520	0.0694	0.0046
530	0.0562	0.0045
540	0.0480	0.0044
550	0.0394	0.0042
560	0.0315	0.0041
570	0.0291	0.0040
580	0.0358	0.0040
590	0.0582	0.0042
600	0.0774	0.0045
610	0.0800	0.0045
620	0.0782	0.0044
630	0.0773	0.0044
640	0.0791	0.0045
650	0.0861	0.0046
660	0.0967	0.0049
670	0.1030	0.0051
680	0.1011	0.0051
690	0.0944	0.0051
700	0.0834	0.0048
710	0.0751	0.0048
720	0.0793	0.0050
730	0.0988	0.0059

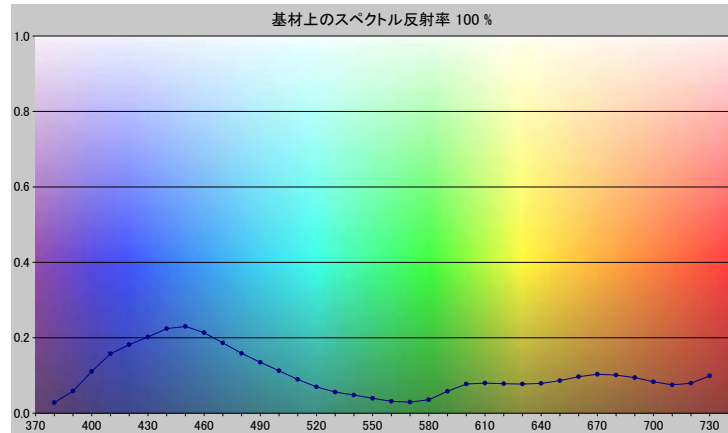

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.19	0.19	0.27	135.22	0%
10	86.26	1.64	-6.63	6.83	283.94	12%
20	83.40	2.42	-9.18	9.49	284.75	14%
30	79.67	3.47	-12.22	12.70	285.87	17%
40	74.27	4.93	-16.28	17.02	286.85	28%
50	67.56	6.94	-21.04	22.16	288.25	37%
60	59.46	9.47	-26.29	27.95	289.82	50%
70	51.14	12.53	-30.90	33.34	292.08	65%
80	44.08	14.90	-33.76	36.91	293.82	73%
90	38.30	16.67	-35.44	39.17	295.19	84%
100	29.90	19.04	-36.59	41.25	297.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7672-U

ブランドカラー	NP7672-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00