
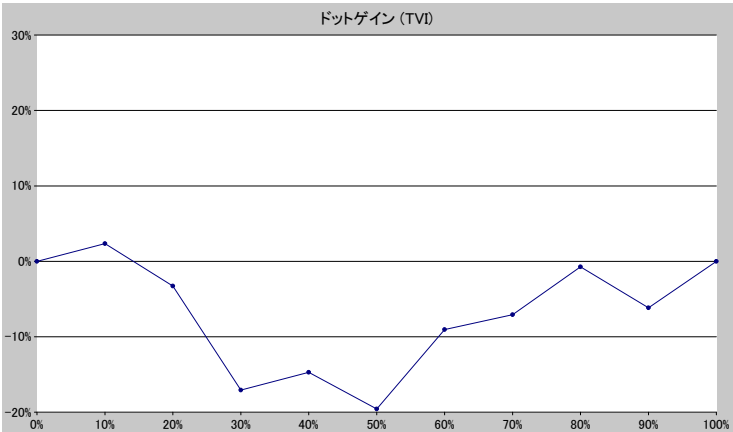


スポットカラーの定義

NP7674-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0625	0.0099
390	0.1227	0.0081
400	0.2429	0.0073
410	0.3563	0.0080
420	0.4085	0.0077
430	0.4314	0.0077
440	0.4511	0.0076
450	0.4596	0.0076
460	0.4527	0.0075
470	0.4354	0.0073
480	0.4143	0.0074
490	0.3937	0.0075
500	0.3701	0.0073
510	0.3410	0.0072
520	0.3101	0.0071
530	0.2859	0.0071
540	0.2682	0.0069
550	0.2442	0.0066
560	0.2121	0.0064
570	0.1878	0.0062
580	0.1972	0.0063
590	0.2490	0.0068
600	0.2858	0.0072
610	0.2913	0.0073
620	0.2909	0.0074
630	0.2920	0.0075
640	0.2969	0.0077
650	0.3090	0.0080
660	0.3255	0.0084
670	0.3342	0.0086
680	0.3321	0.0088
690	0.3239	0.0088
700	0.3088	0.0086
710	0.2955	0.0088
720	0.3025	0.0092
730	0.3336	0.0099

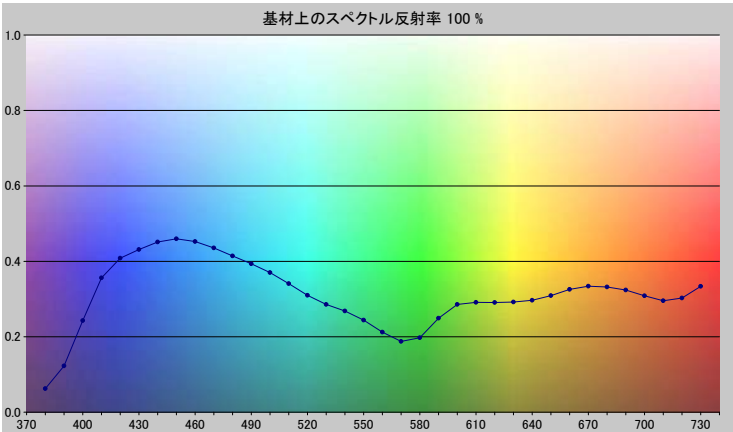



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.17	0.00	0.17	179.06	0%
10	90.96	0.16	-1.96	1.97	274.66	12%
20	89.62	0.40	-3.11	3.14	277.39	17%
30	88.06	0.73	-4.40	4.46	279.41	13%
40	85.65	1.21	-6.25	6.37	280.99	25%
50	82.47	1.91	-8.73	8.93	282.36	30%
60	78.34	2.75	-11.69	12.01	283.26	51%
70	73.32	3.72	-14.87	15.33	284.04	63%
80	68.04	4.81	-17.84	18.48	285.08	79%
90	64.15	5.57	-19.79	20.56	285.72	84%
100	58.92	6.39	-21.91	22.83	286.25	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	~20%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7674-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7674-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00