
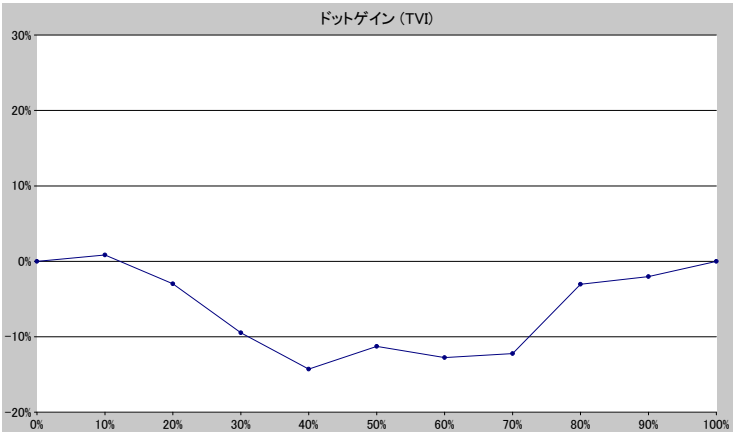


スポットカラーの定義

NP7675-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0570	0.0061
390	0.1147	0.0053
400	0.2226	0.0052
410	0.3267	0.0055
420	0.3751	0.0063
430	0.4005	0.0064
440	0.4223	0.0063
450	0.4314	0.0062
460	0.4221	0.0063
470	0.4012	0.0064
480	0.3764	0.0064
490	0.3525	0.0063
500	0.3264	0.0063
510	0.2953	0.0062
520	0.2630	0.0062
530	0.2384	0.0061
540	0.2202	0.0061
550	0.1966	0.0059
560	0.1659	0.0056
570	0.1435	0.0054
580	0.1518	0.0054
590	0.1991	0.0059
600	0.2341	0.0064
610	0.2393	0.0064
620	0.2385	0.0065
630	0.2392	0.0066
640	0.2439	0.0069
650	0.2559	0.0072
660	0.2724	0.0074
670	0.2811	0.0075
680	0.2790	0.0077
690	0.2704	0.0078
700	0.2545	0.0078
710	0.2413	0.0079
720	0.2482	0.0081
730	0.2798	0.0089

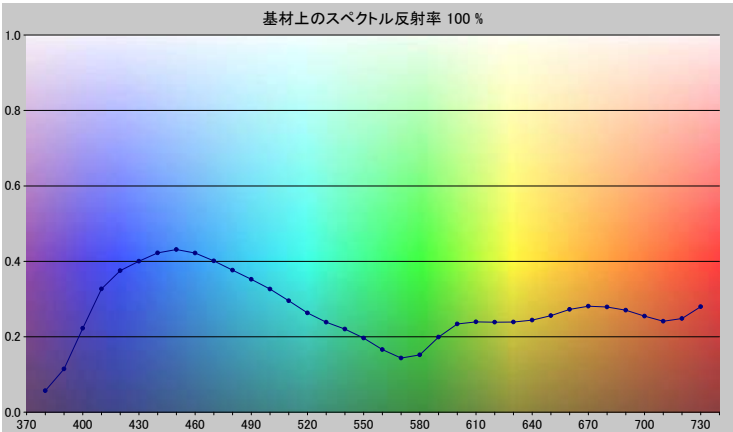



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.17	0.17	0.24	135.60	0%
10	90.54	0.30	-2.60	2.62	276.68	11%
20	89.11	0.56	-3.81	3.85	278.33	17%
30	87.28	0.85	-5.47	5.53	278.79	21%
40	84.25	1.24	-8.06	8.16	278.76	26%
50	80.45	1.95	-11.18	11.35	279.89	39%
60	76.06	2.99	-14.36	14.67	281.75	47%
70	70.88	4.18	-17.81	18.29	283.21	58%
80	65.43	5.28	-20.98	21.63	284.14	77%
90	60.75	6.20	-23.32	24.13	284.88	88%
100	54.25	7.32	-26.07	27.07	285.69	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7675-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7675-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00