
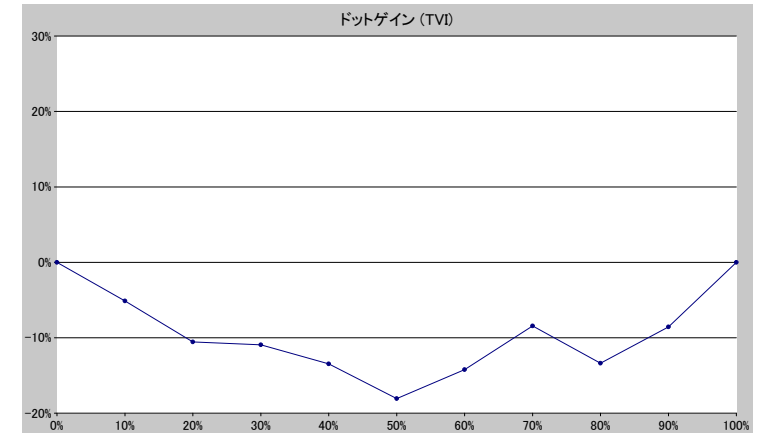


スポットカラーの定義

NP7676-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0526	0.0068
390	0.1025	0.0091
400	0.1963	0.0079
410	0.2849	0.0078
420	0.3252	0.0075
430	0.3507	0.0073
440	0.3747	0.0074
450	0.3817	0.0073
460	0.3655	0.0074
470	0.3350	0.0074
480	0.3017	0.0072
490	0.2719	0.0070
500	0.2418	0.0069
510	0.2085	0.0067
520	0.1765	0.0065
530	0.1543	0.0061
540	0.1401	0.0061
550	0.1217	0.0059
560	0.0989	0.0056
570	0.0845	0.0053
580	0.0973	0.0055
590	0.1512	0.0060
600	0.1974	0.0066
610	0.2080	0.0068
620	0.2085	0.0069
630	0.2093	0.0069
640	0.2137	0.0071
650	0.2260	0.0074
660	0.2432	0.0077
670	0.2527	0.0080
680	0.2502	0.0081
690	0.2405	0.0081
700	0.2231	0.0078
710	0.2087	0.0078
720	0.2155	0.0084
730	0.2478	0.0095

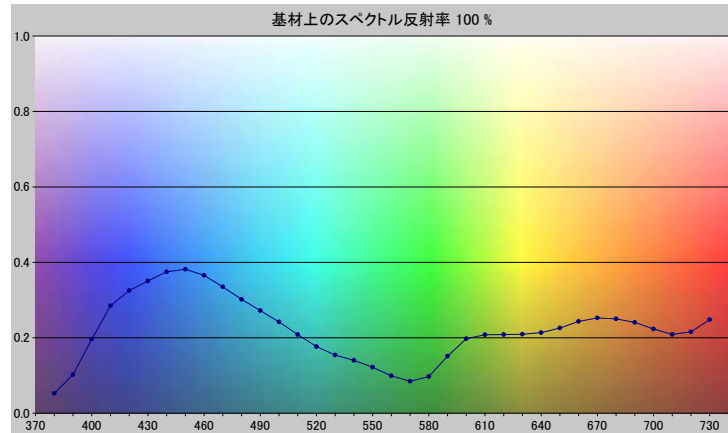

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.18	0.12	0.22	145.42	0%
10	89.49	1.36	-3.79	4.03	289.79	5%
20	87.24	2.16	-5.52	5.93	291.40	9%
30	84.88	3.12	-7.77	8.37	291.91	19%
40	81.42	4.62	-10.96	11.90	292.85	27%
50	77.06	6.44	-14.52	15.88	293.93	32%
60	71.58	8.43	-18.63	20.45	294.35	46%
70	65.41	10.88	-22.74	25.21	295.56	62%
80	59.53	13.09	-26.00	29.11	296.72	67%
90	54.76	14.87	-28.19	31.88	297.81	81%
100	46.84	17.35	-31.24	35.73	299.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.28
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7676-U

ブランドカラー	NP7676-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00