
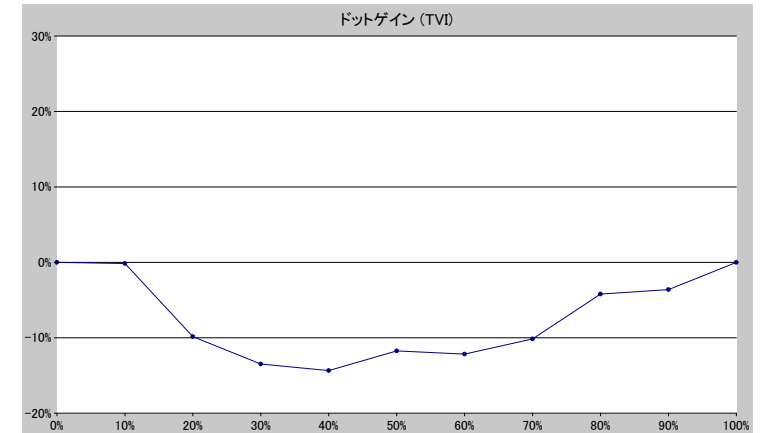


スポットカラーの定義

NP7677-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0447	0.0080
390	0.0848	0.0076
400	0.1515	0.0073
410	0.2140	0.0074
420	0.2448	0.0071
430	0.2654	0.0069
440	0.2860	0.0067
450	0.2904	0.0065
460	0.2729	0.0065
470	0.2433	0.0066
480	0.2126	0.0063
490	0.1862	0.0064
500	0.1604	0.0061
510	0.1332	0.0058
520	0.1083	0.0054
530	0.0924	0.0052
540	0.0828	0.0052
550	0.0710	0.0050
560	0.0575	0.0047
570	0.0505	0.0046
580	0.0626	0.0047
590	0.1089	0.0053
600	0.1534	0.0058
610	0.1661	0.0061
620	0.1673	0.0062
630	0.1680	0.0062
640	0.1720	0.0063
650	0.1830	0.0066
660	0.1988	0.0071
670	0.2076	0.0073
680	0.2053	0.0074
690	0.1958	0.0072
700	0.1801	0.0071
710	0.1666	0.0070
720	0.1729	0.0074
730	0.2024	0.0083

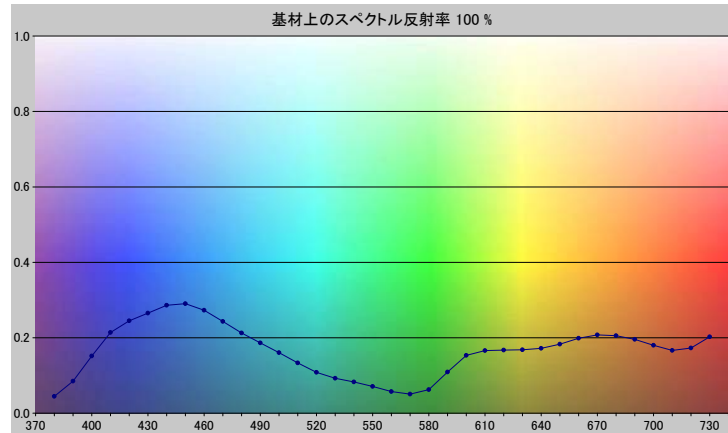

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.15	0.19	0.24	129.02	0%
10	87.85	2.56	-4.71	5.36	298.52	10%
20	85.58	3.76	-6.62	7.62	299.58	10%
30	82.75	5.41	-9.16	10.63	300.57	17%
40	78.27	7.68	-12.63	14.79	301.31	26%
50	73.04	10.18	-16.24	19.17	302.08	38%
60	66.62	13.06	-20.25	24.09	302.82	48%
70	59.52	16.22	-24.37	29.27	303.64	60%
80	52.45	19.17	-27.51	33.53	304.88	76%
90	46.58	21.31	-29.45	36.35	305.88	86%
100	39.16	23.54	-31.19	39.07	307.04	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	16%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7677-U

ブランドカラー	NP7677-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00