
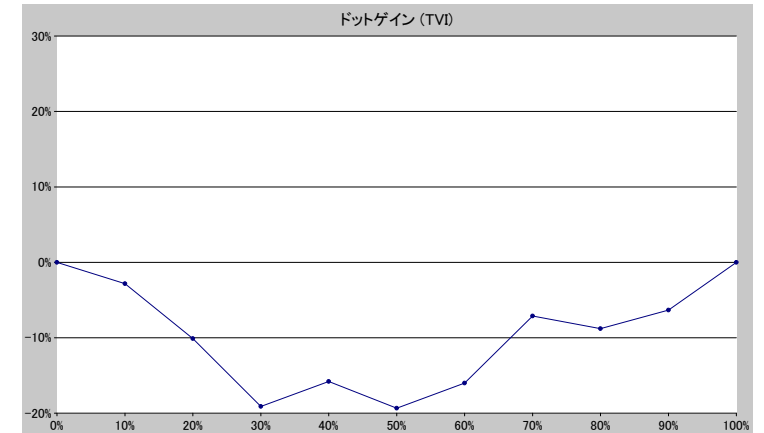


スポットカラーの定義

NP7678-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0408	0.0068
390	0.0791	0.0055
400	0.1473	0.0058
410	0.2095	0.0061
420	0.2416	0.0065
430	0.2643	0.0064
440	0.2838	0.0064
450	0.2870	0.0063
460	0.2678	0.0064
470	0.2356	0.0061
480	0.2010	0.0059
490	0.1678	0.0057
500	0.1369	0.0055
510	0.1085	0.0052
520	0.0838	0.0050
530	0.0690	0.0047
540	0.0623	0.0047
550	0.0554	0.0044
560	0.0466	0.0043
570	0.0427	0.0042
580	0.0538	0.0043
590	0.0937	0.0049
600	0.1344	0.0055
610	0.1462	0.0056
620	0.1439	0.0056
630	0.1443	0.0056
640	0.1544	0.0059
650	0.1752	0.0064
660	0.2012	0.0069
670	0.2179	0.0073
680	0.2204	0.0075
690	0.2136	0.0075
700	0.1984	0.0074
710	0.1855	0.0075
720	0.1919	0.0078
730	0.2231	0.0088

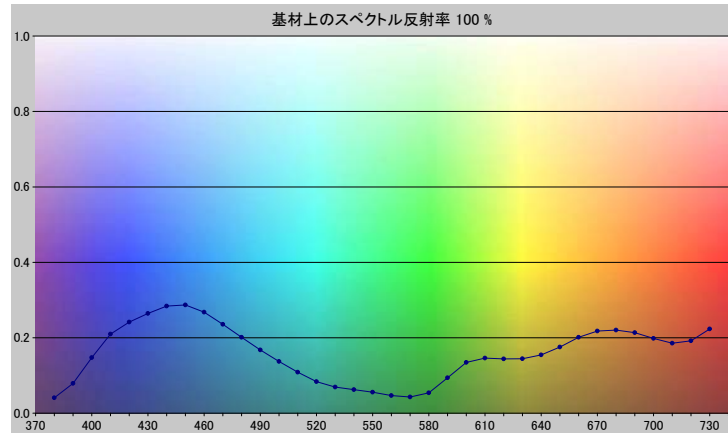

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.21	0.11	0.24	153.35	0%
10	87.50	3.11	-5.66	6.46	298.78	7%
20	84.62	4.80	-8.36	9.64	299.86	10%
30	81.53	6.52	-11.03	12.81	300.61	11%
40	76.72	9.23	-14.76	17.41	302.03	24%
50	71.16	12.35	-18.83	22.52	303.27	31%
60	64.07	16.14	-23.67	28.65	304.28	44%
70	56.65	19.92	-27.98	34.34	305.45	63%
80	50.20	22.83	-31.02	38.52	306.35	71%
90	43.50	25.30	-33.33	41.85	307.20	84%
100	36.17	27.65	-35.23	44.78	308.13	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7678-U

ブランドカラー	NP7678-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00