
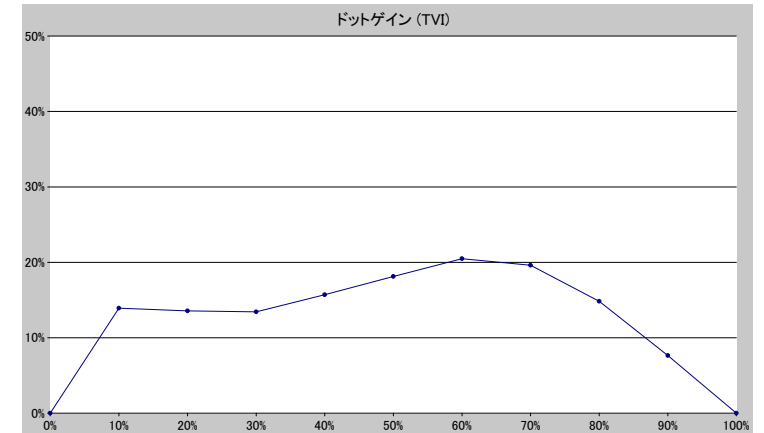


スポットカラーの定義

NP7680-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0316	0.0054
390	0.0560	0.0050
400	0.0996	0.0059
410	0.1397	0.0063
420	0.1610	0.0061
430	0.1794	0.0062
440	0.1962	0.0062
450	0.1989	0.0062
460	0.1816	0.0056
470	0.1544	0.0057
480	0.1261	0.0055
490	0.1013	0.0052
500	0.0795	0.0048
510	0.0601	0.0048
520	0.0445	0.0047
530	0.0355	0.0045
540	0.0314	0.0043
550	0.0275	0.0043
560	0.0243	0.0043
570	0.0246	0.0042
580	0.0315	0.0041
590	0.0539	0.0045
600	0.0772	0.0049
610	0.0828	0.0050
620	0.0806	0.0049
630	0.0800	0.0049
640	0.0852	0.0050
650	0.0973	0.0053
660	0.1134	0.0057
670	0.1239	0.0059
680	0.1242	0.0061
690	0.1181	0.0060
700	0.1063	0.0057
710	0.0966	0.0057
720	0.1014	0.0062
730	0.1241	0.0067

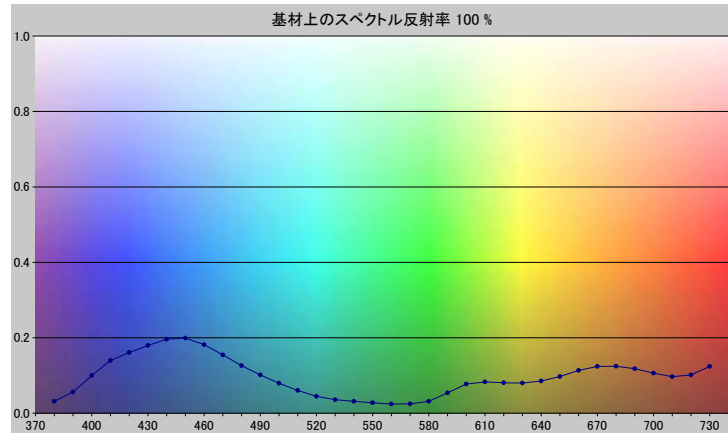

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.93	-0.14	0.23	0.26	121.04	0%
10	85.71	3.63	-6.96	7.85	297.54	24%
20	82.23	5.35	-10.13	11.46	297.84	34%
30	78.20	7.06	-13.05	14.83	298.41	43%
40	72.56	9.74	-17.41	19.95	299.22	56%
50	65.65	12.87	-21.92	25.42	300.41	68%
60	56.90	16.74	-27.19	31.93	301.62	80%
70	48.06	20.85	-31.67	37.92	303.36	90%
80	40.46	23.53	-33.99	41.34	304.69	95%
90	34.63	25.22	-35.12	43.24	305.68	98%
100	27.01	26.77	-35.39	44.37	307.11	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.61
ドットゲイン @ 50%	18%
コントラスト @ 70%	40%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7680-U

ブランドカラー	NP7680-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00