
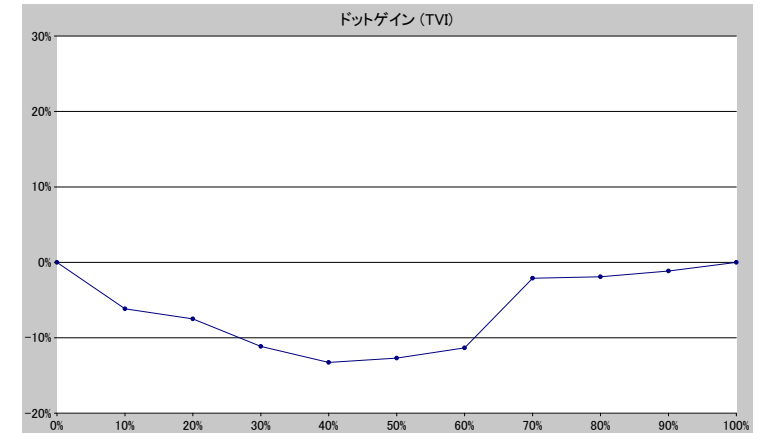


スポットカラーの定義

NP7682-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0617	0.0061
390	0.1172	0.0065
400	0.2361	0.0072
410	0.3542	0.0076
420	0.4109	0.0077
430	0.4407	0.0079
440	0.4680	0.0077
450	0.4813	0.0078
460	0.4744	0.0077
470	0.4554	0.0077
480	0.4314	0.0077
490	0.4076	0.0076
500	0.3804	0.0073
510	0.3467	0.0073
520	0.3101	0.0073
530	0.2796	0.0071
540	0.2545	0.0069
550	0.2231	0.0066
560	0.1853	0.0062
570	0.1568	0.0060
580	0.1566	0.0059
590	0.1856	0.0061
600	0.2015	0.0064
610	0.1983	0.0064
620	0.1950	0.0064
630	0.1946	0.0066
640	0.1983	0.0067
650	0.2090	0.0070
660	0.2245	0.0072
670	0.2333	0.0073
680	0.2311	0.0075
690	0.2223	0.0076
700	0.2071	0.0074
710	0.1943	0.0073
720	0.2004	0.0075
730	0.2290	0.0082


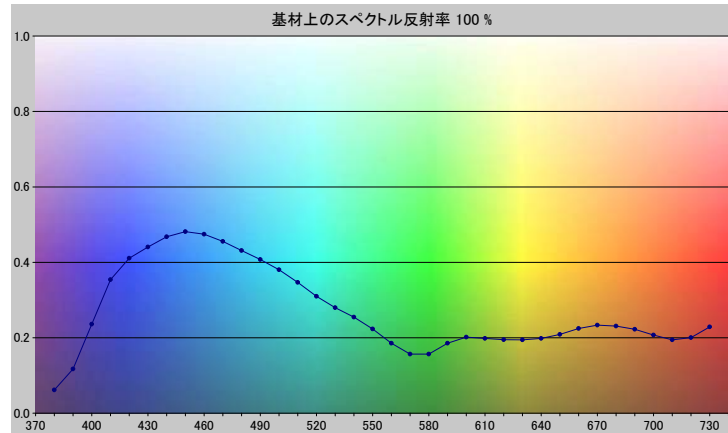


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.16	0.10	0.19	148.45	0%
10	90.06	-1.05	-3.32	3.48	252.41	4%
20	88.38	-1.52	-5.16	5.38	253.62	13%
30	86.59	-1.84	-6.94	7.18	255.14	19%
40	83.87	-2.07	-9.53	9.75	257.77	27%
50	80.55	-2.24	-12.54	12.74	259.88	37%
60	76.40	-2.59	-16.10	16.30	260.85	49%
70	71.12	-2.74	-20.29	20.47	262.32	68%
80	65.83	-2.49	-23.90	24.03	264.05	78%
90	61.41	-2.39	-26.62	26.72	264.88	89%
100	55.60	-1.80	-29.52	29.58	266.51	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7682-U

ブランドカラー	NP7682-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00