
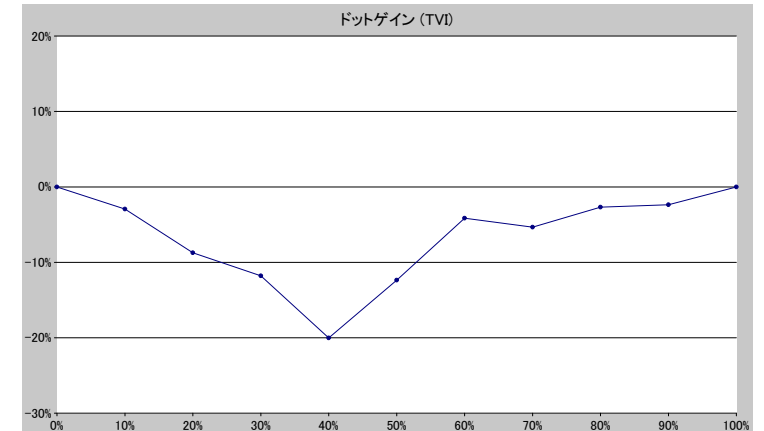


スポットカラーの定義

NP7683-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0398	0.0061
390	0.0853	0.0068
400	0.1733	0.0069
410	0.2607	0.0075
420	0.3055	0.0083
430	0.3373	0.0078
440	0.3693	0.0077
450	0.3840	0.0078
460	0.3734	0.0081
470	0.3490	0.0079
480	0.3200	0.0077
490	0.2924	0.0075
500	0.2628	0.0073
510	0.2281	0.0073
520	0.1922	0.0069
530	0.1639	0.0065
540	0.1412	0.0063
550	0.1153	0.0061
560	0.0876	0.0057
570	0.0696	0.0055
580	0.0706	0.0054
590	0.0895	0.0056
600	0.0994	0.0057
610	0.0966	0.0057
620	0.0936	0.0055
630	0.0928	0.0054
640	0.0949	0.0055
650	0.1021	0.0056
660	0.1134	0.0059
670	0.1199	0.0060
680	0.1182	0.0060
690	0.1113	0.0060
700	0.1003	0.0057
710	0.0915	0.0057
720	0.0960	0.0060
730	0.1166	0.0069

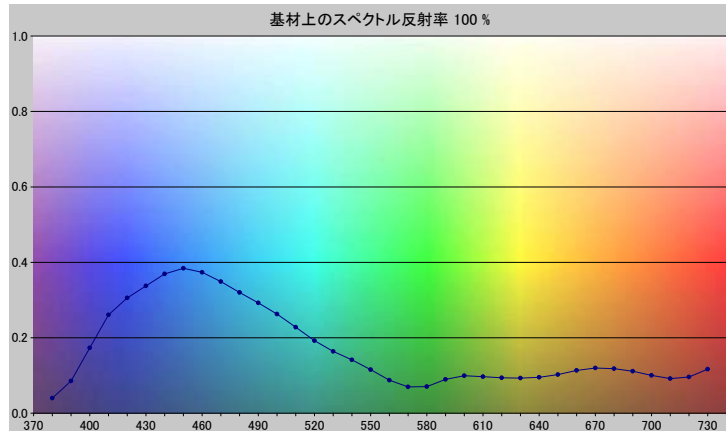

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.20	0.04	0.20	169.88	0%
10	88.78	-1.55	-5.01	5.24	252.85	7%
20	86.71	-2.01	-7.28	7.56	254.58	11%
30	83.77	-2.50	-10.18	10.48	256.21	18%
40	79.72	-3.07	-14.11	14.44	257.71	20%
50	74.20	-3.56	-19.11	19.44	259.45	38%
60	68.30	-3.44	-24.03	24.27	261.86	56%
70	61.20	-3.02	-29.32	29.48	264.12	65%
80	54.73	-2.39	-33.24	33.33	265.88	77%
90	49.54	-1.40	-35.79	35.82	267.76	88%
100	42.93	0.03	-38.53	38.53	270.04	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.40
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	16%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7683-U

ブランドカラー	NP7683-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00