
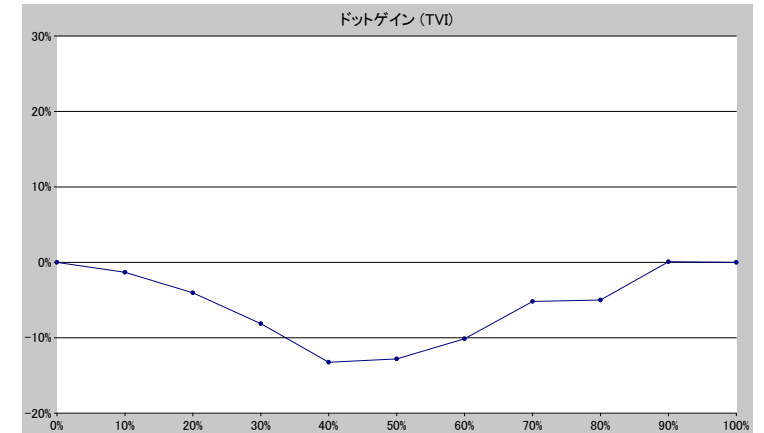


スポットカラーの定義

NP7684-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0338	0.0049
390	0.0717	0.0053
400	0.1477	0.0072
410	0.2226	0.0071
420	0.2622	0.0070
430	0.2949	0.0068
440	0.3302	0.0075
450	0.3459	0.0072
460	0.3325	0.0072
470	0.3040	0.0072
480	0.2713	0.0069
490	0.2412	0.0067
500	0.2102	0.0066
510	0.1757	0.0063
520	0.1414	0.0060
530	0.1155	0.0058
540	0.0956	0.0056
550	0.0741	0.0052
560	0.0534	0.0049
570	0.0419	0.0046
580	0.0437	0.0047
590	0.0572	0.0048
600	0.0640	0.0048
610	0.0611	0.0047
620	0.0582	0.0046
630	0.0572	0.0045
640	0.0585	0.0045
650	0.0640	0.0046
660	0.0727	0.0050
670	0.0778	0.0050
680	0.0764	0.0049
690	0.0709	0.0050
700	0.0621	0.0047
710	0.0558	0.0044
720	0.0599	0.0045
730	0.0764	0.0051

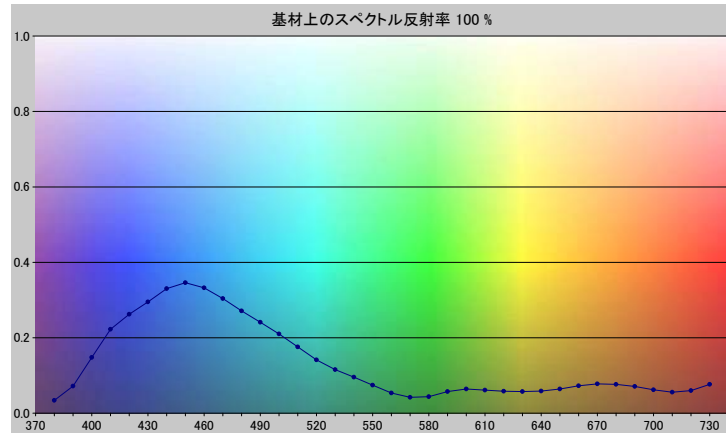

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.25	0.11	0.27	156.33	0%
10	87.28	-2.13	-6.63	6.96	252.19	9%
20	84.54	-2.61	-9.65	10.00	254.85	16%
30	81.09	-2.99	-13.21	13.55	257.25	22%
40	76.54	-3.24	-17.75	18.05	259.65	27%
50	70.94	-3.30	-22.99	23.23	261.82	37%
60	64.17	-3.12	-28.71	28.88	263.81	50%
70	57.15	-2.37	-33.86	33.94	265.99	65%
80	50.14	-1.13	-37.76	37.78	268.29	75%
90	44.77	0.12	-40.73	40.73	270.17	90%
100	36.33	2.90	-43.85	43.95	273.78	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.47
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	18%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7684-U

ブランドカラー	NP7684-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00