
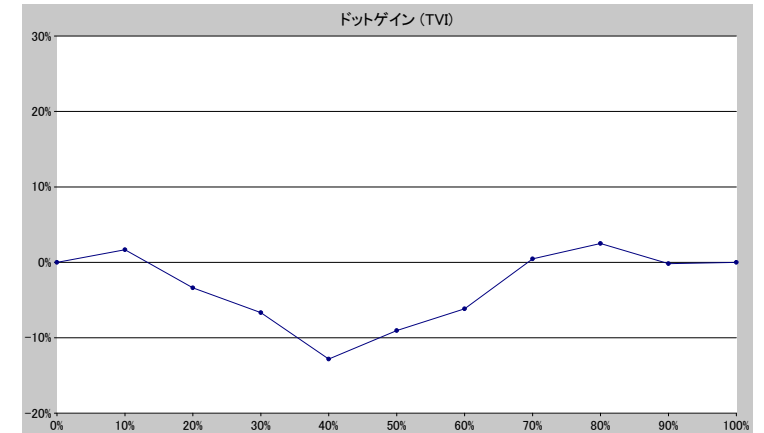


スポットカラーの定義

NP7685-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0320	0.0037
390	0.0633	0.0047
400	0.1247	0.0050
410	0.1860	0.0058
420	0.2195	0.0060
430	0.2474	0.0059
440	0.2785	0.0061
450	0.2925	0.0061
460	0.2815	0.0061
470	0.2567	0.0062
480	0.2288	0.0057
490	0.2029	0.0056
500	0.1762	0.0055
510	0.1462	0.0053
520	0.1163	0.0049
530	0.0936	0.0048
540	0.0762	0.0046
550	0.0581	0.0043
560	0.0418	0.0041
570	0.0335	0.0040
580	0.0352	0.0039
590	0.0452	0.0040
600	0.0495	0.0040
610	0.0465	0.0039
620	0.0437	0.0038
630	0.0425	0.0037
640	0.0432	0.0037
650	0.0471	0.0037
660	0.0540	0.0040
670	0.0580	0.0040
680	0.0569	0.0041
690	0.0524	0.0039
700	0.0455	0.0038
710	0.0407	0.0038
720	0.0442	0.0039
730	0.0578	0.0043

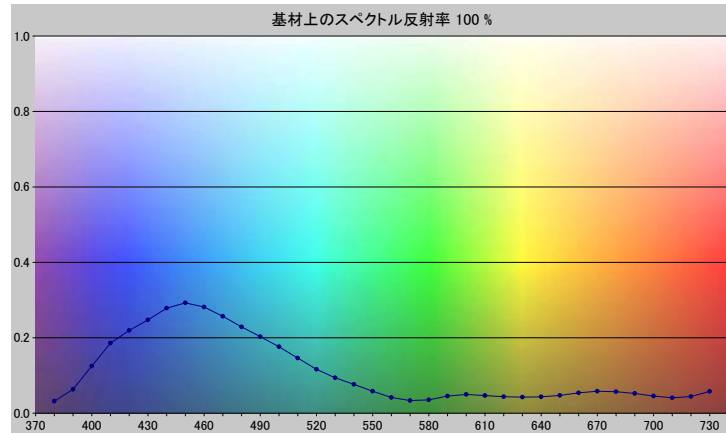

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.33	-0.23	0.12	0.26	151.84	0%
10	87.09	-2.08	-6.92	7.22	253.28	12%
20	83.83	-2.78	-10.31	10.67	254.91	17%
30	80.41	-3.18	-13.58	13.95	256.83	23%
40	75.26	-3.67	-18.26	18.63	258.64	27%
50	69.13	-3.72	-23.24	23.54	260.91	41%
60	61.73	-3.58	-28.98	29.20	262.95	54%
70	53.46	-3.08	-34.76	34.90	264.93	70%
80	46.07	-1.76	-38.47	38.51	267.38	83%
90	40.52	-0.27	-40.63	40.63	269.62	90%
100	32.72	2.60	-42.69	42.76	273.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7685-U

ブランドカラー	NP7685-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00