
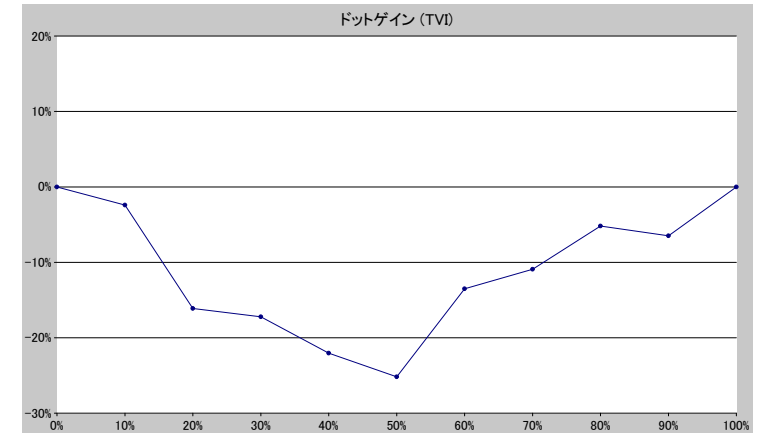


スポットカラーの定義

NP7688-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0577	0.0077
390	0.1229	0.0073
400	0.2565	0.0069
410	0.3913	0.0073
420	0.4562	0.0076
430	0.4955	0.0077
440	0.5355	0.0081
450	0.5608	0.0078
460	0.5621	0.0079
470	0.5483	0.0079
480	0.5315	0.0082
490	0.5192	0.0081
500	0.5004	0.0082
510	0.4628	0.0081
520	0.4124	0.0080
530	0.3635	0.0079
540	0.3179	0.0076
550	0.2662	0.0073
560	0.2111	0.0066
570	0.1702	0.0062
580	0.1551	0.0060
590	0.1601	0.0060
600	0.1577	0.0059
610	0.1488	0.0059
620	0.1441	0.0058
630	0.1431	0.0059
640	0.1462	0.0059
650	0.1560	0.0062
660	0.1703	0.0065
670	0.1785	0.0067
680	0.1762	0.0068
690	0.1680	0.0066
700	0.1538	0.0064
710	0.1425	0.0063
720	0.1481	0.0065
730	0.1747	0.0074

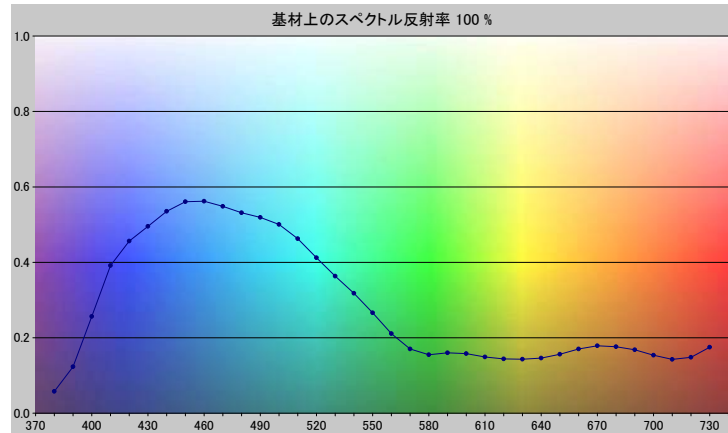

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.27	-0.09	0.29	198.20	0%
10	90.26	-3.20	-3.86	5.01	230.36	8%
20	89.14	-4.04	-5.23	6.61	232.35	4%
30	87.21	-5.51	-7.54	9.34	233.82	13%
40	84.54	-7.35	-10.53	12.84	235.07	18%
50	81.42	-9.39	-14.05	16.90	236.23	25%
60	77.22	-11.72	-18.46	21.86	237.58	46%
70	72.58	-13.90	-22.88	26.77	238.72	59%
80	68.07	-15.24	-26.74	30.78	240.31	75%
90	64.51	-15.92	-29.44	33.47	241.59	84%
100	58.46	-16.73	-33.38	37.34	243.38	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7688-U

ブランドカラー	NP7688-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00