
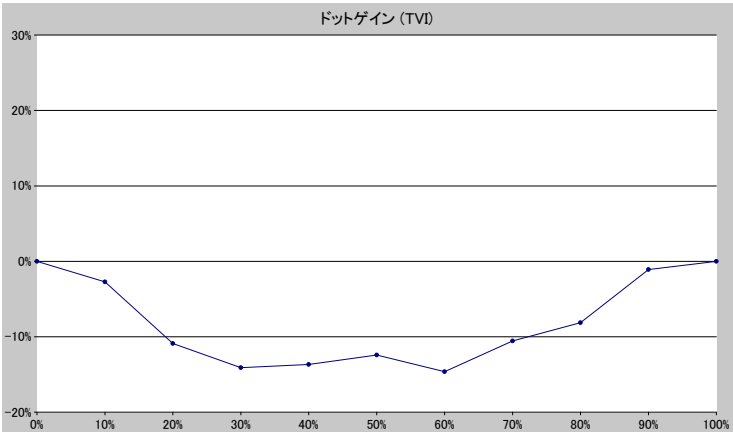


スポットカラーの定義

NP7689-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0506	0.0032
390	0.1108	0.0048
400	0.2313	0.0061
410	0.3548	0.0070
420	0.4176	0.0071
430	0.4579	0.0073
440	0.5005	0.0075
450	0.5276	0.0074
460	0.5288	0.0078
470	0.5142	0.0077
480	0.4959	0.0079
490	0.4816	0.0076
500	0.4605	0.0076
510	0.4208	0.0077
520	0.3687	0.0075
530	0.3183	0.0072
540	0.2717	0.0070
550	0.2209	0.0065
560	0.1689	0.0060
570	0.1317	0.0055
580	0.1178	0.0053
590	0.1212	0.0053
600	0.1186	0.0053
610	0.1105	0.0050
620	0.1063	0.0050
630	0.1055	0.0050
640	0.1081	0.0050
650	0.1164	0.0053
660	0.1287	0.0055
670	0.1359	0.0057
680	0.1340	0.0059
690	0.1267	0.0055
700	0.1144	0.0052
710	0.1047	0.0053
720	0.1097	0.0055
730	0.1325	0.0063

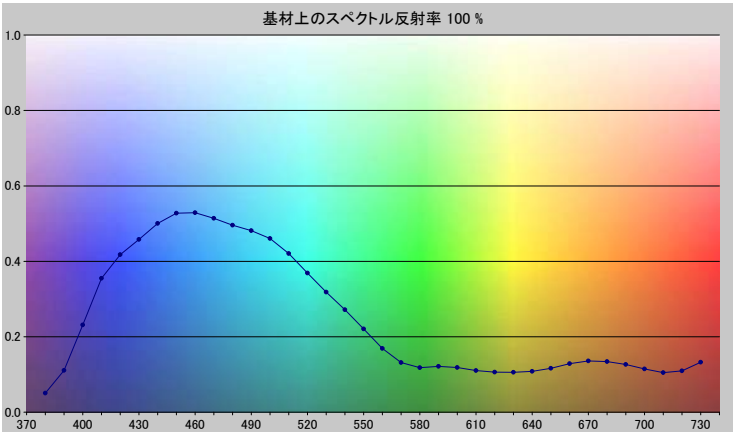



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.20	-0.04	0.21	192.06	0%
10	89.82	-3.58	-4.39	5.66	230.86	7%
20	88.34	-4.68	-6.20	7.76	232.95	9%
30	85.41	-7.09	-9.49	11.84	233.25	16%
40	81.95	-9.61	-13.75	16.78	235.06	26%
50	79.35	-10.64	-16.30	19.46	236.87	38%
60	74.50	-12.92	-21.05	24.70	238.47	45%
70	68.51	-15.03	-25.77	29.84	239.75	59%
80	63.78	-16.64	-30.58	34.81	241.45	72%
90	59.79	-17.24	-33.32	37.51	242.64	89%
100	54.38	-17.76	-36.74	40.81	244.21	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7689-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7689-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00