
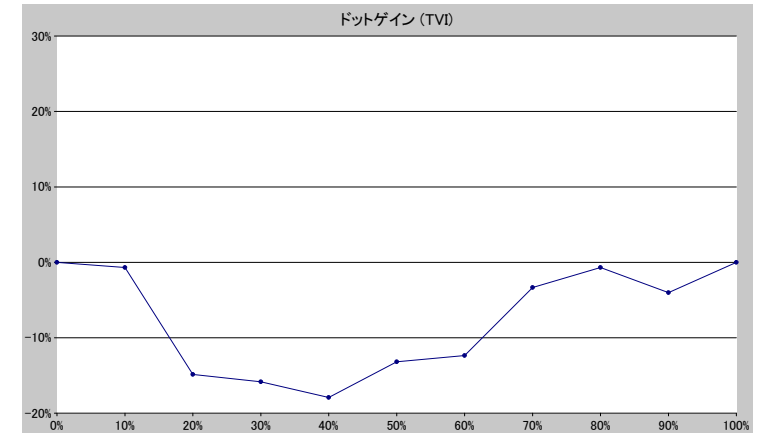


スポットカラーの定義

NP7690-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0362	0.0079
390	0.0801	0.0077
400	0.1663	0.0073
410	0.2551	0.0069
420	0.3021	0.0069
430	0.3359	0.0072
440	0.3719	0.0071
450	0.3935	0.0074
460	0.3932	0.0073
470	0.3815	0.0070
480	0.3639	0.0070
490	0.3442	0.0070
500	0.3197	0.0071
510	0.2870	0.0069
520	0.2485	0.0067
530	0.2107	0.0065
540	0.1752	0.0062
550	0.1368	0.0059
560	0.0987	0.0055
570	0.0729	0.0051
580	0.0632	0.0049
590	0.0643	0.0048
600	0.0619	0.0047
610	0.0565	0.0045
620	0.0537	0.0045
630	0.0531	0.0045
640	0.0548	0.0045
650	0.0601	0.0045
660	0.0682	0.0046
670	0.0731	0.0048
680	0.0721	0.0048
690	0.0670	0.0046
700	0.0590	0.0046
710	0.0537	0.0047
720	0.0578	0.0048
730	0.0736	0.0055

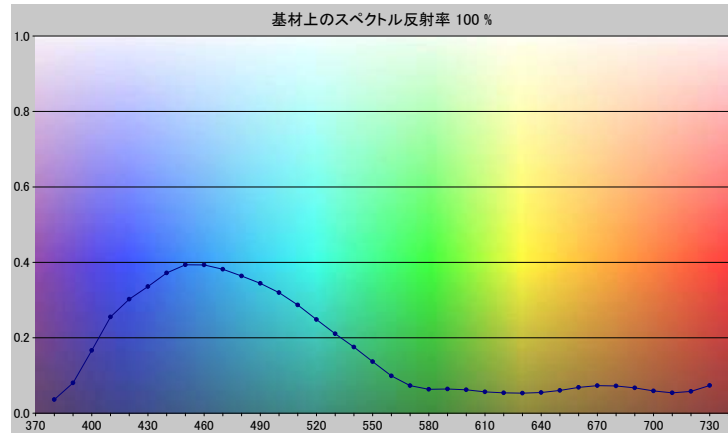

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.31	0.15	0.34	153.39	0%
10	88.01	-4.32	-5.59	7.06	232.28	9%
20	85.89	-5.77	-8.12	9.96	234.64	5%
30	83.49	-7.37	-10.71	13.00	235.46	14%
40	79.38	-9.49	-14.79	17.57	237.32	22%
50	74.65	-11.66	-19.12	22.40	238.64	37%
60	68.82	-13.83	-24.16	27.84	240.21	48%
70	62.26	-15.82	-29.32	33.32	241.64	67%
80	56.21	-16.88	-33.26	37.29	243.09	79%
90	51.36	-16.97	-35.82	39.64	244.65	86%
100	44.39	-16.41	-38.62	41.96	246.98	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7690-U

ブランドカラー	NP7690-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00