
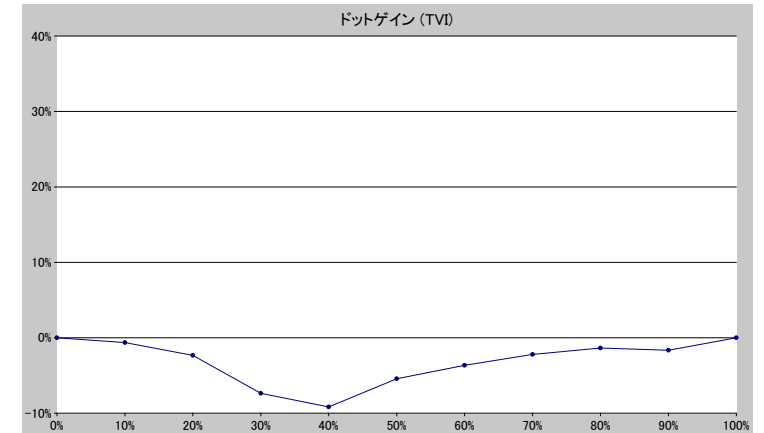


スポットカラーの定義

NP7691-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0265	0.0073
390	0.0584	0.0063
400	0.1189	0.0048
410	0.1833	0.0059
420	0.2201	0.0063
430	0.2487	0.0063
440	0.2816	0.0066
450	0.3006	0.0068
460	0.2989	0.0065
470	0.2858	0.0062
480	0.2674	0.0063
490	0.2476	0.0061
500	0.2244	0.0059
510	0.1949	0.0059
520	0.1618	0.0056
530	0.1311	0.0054
540	0.1037	0.0052
550	0.0758	0.0048
560	0.0510	0.0044
570	0.0365	0.0043
580	0.0326	0.0041
590	0.0346	0.0041
600	0.0337	0.0039
610	0.0303	0.0039
620	0.0282	0.0038
630	0.0273	0.0036
640	0.0278	0.0037
650	0.0306	0.0038
660	0.0353	0.0039
670	0.0383	0.0040
680	0.0373	0.0039
690	0.0342	0.0038
700	0.0299	0.0037
710	0.0271	0.0037
720	0.0301	0.0040
730	0.0400	0.0044

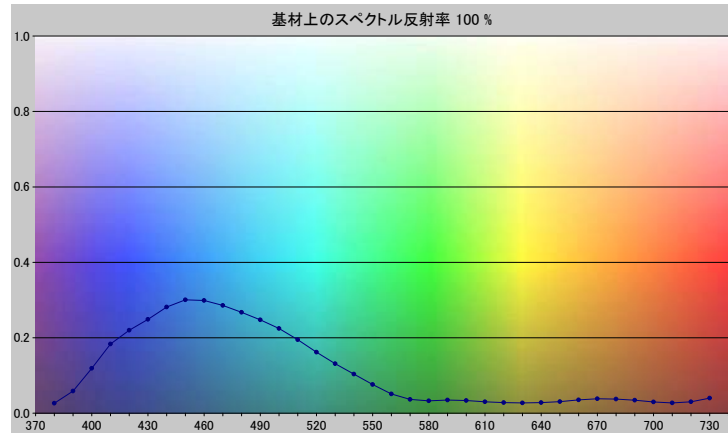

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.19	0.23	0.30	130.49	0%
10	86.56	-5.01	-7.36	8.91	235.74	9%
20	83.80	-6.67	-10.33	12.29	237.14	18%
30	80.40	-8.27	-13.73	16.03	238.94	23%
40	75.33	-10.35	-18.50	21.20	240.77	31%
50	69.23	-12.17	-23.49	26.46	242.61	45%
60	62.58	-13.58	-28.46	31.54	244.49	56%
70	55.30	-14.84	-33.33	36.48	246.00	68%
80	48.62	-15.01	-36.97	39.90	247.91	79%
90	43.41	-14.33	-39.00	41.55	249.82	88%
100	35.34	-11.84	-41.02	42.70	253.90	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.58
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7691-U

ブランドカラー	NP7691-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00