
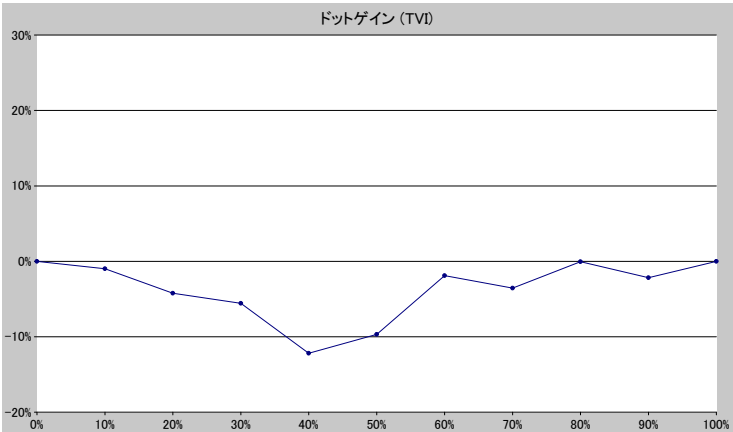


スポットカラーの定義

NP7692-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0235	0.0036
390	0.0487	0.0053
400	0.0970	0.0059
410	0.1454	0.0067
420	0.1727	0.0070
430	0.1949	0.0073
440	0.2196	0.0072
450	0.2330	0.0075
460	0.2295	0.0071
470	0.2168	0.0067
480	0.2007	0.0067
490	0.1840	0.0066
500	0.1649	0.0064
510	0.1416	0.0062
520	0.1158	0.0059
530	0.0934	0.0058
540	0.0741	0.0055
550	0.0548	0.0052
560	0.0378	0.0049
570	0.0287	0.0048
580	0.0276	0.0046
590	0.0311	0.0046
600	0.0314	0.0045
610	0.0282	0.0043
620	0.0260	0.0043
630	0.0251	0.0043
640	0.0252	0.0041
650	0.0275	0.0042
660	0.0316	0.0042
670	0.0343	0.0042
680	0.0336	0.0043
690	0.0307	0.0042
700	0.0268	0.0040
710	0.0244	0.0041
720	0.0270	0.0042
730	0.0360	0.0044

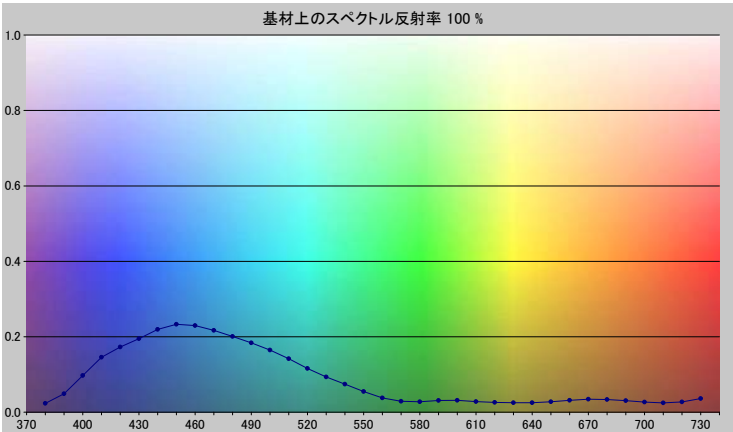

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.30	0.16	0.34	152.03	0%
10	85.66	-4.55	-7.71	8.95	239.43	9%
20	82.77	-5.55	-10.52	11.90	242.19	16%
30	79.08	-6.70	-13.73	15.28	244.00	24%
40	73.75	-8.09	-18.16	19.88	245.99	28%
50	67.64	-9.03	-22.18	23.95	247.85	40%
60	60.16	-10.20	-27.32	29.16	249.52	58%
70	52.23	-11.08	-32.10	33.96	250.95	66%
80	44.88	-10.86	-35.40	37.02	252.94	80%
90	39.23	-9.84	-36.93	38.22	255.08	88%
100	30.69	-6.80	-38.10	38.71	259.87	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	22%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7692-U	
ブランドカラー	NP7692-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00