
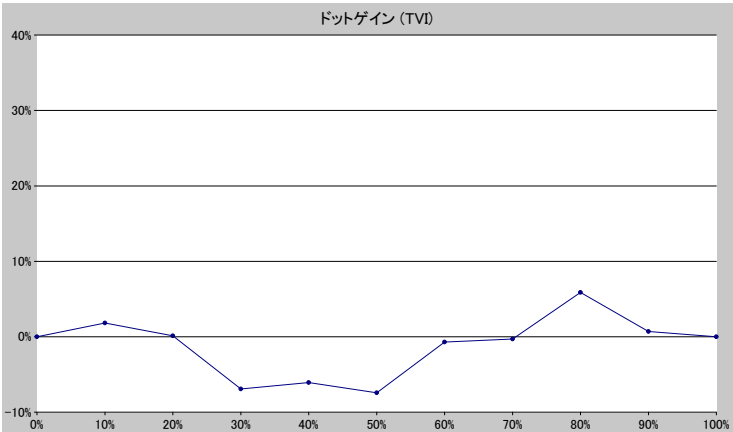


スポットカラーの定義

NP7693-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0218	0.0086
390	0.0433	0.0083
400	0.0815	0.0067
410	0.1172	0.0073
420	0.1371	0.0069
430	0.1524	0.0066
440	0.1690	0.0066
450	0.1782	0.0069
460	0.1761	0.0066
470	0.1677	0.0064
480	0.1566	0.0063
490	0.1451	0.0062
500	0.1317	0.0059
510	0.1148	0.0057
520	0.0959	0.0055
530	0.0790	0.0053
540	0.0645	0.0051
550	0.0495	0.0049
560	0.0359	0.0046
570	0.0285	0.0045
580	0.0278	0.0044
590	0.0316	0.0044
600	0.0319	0.0043
610	0.0292	0.0042
620	0.0271	0.0041
630	0.0261	0.0040
640	0.0262	0.0040
650	0.0282	0.0039
660	0.0320	0.0040
670	0.0343	0.0041
680	0.0338	0.0039
690	0.0312	0.0038
700	0.0274	0.0039
710	0.0252	0.0038
720	0.0277	0.0040
730	0.0359	0.0042

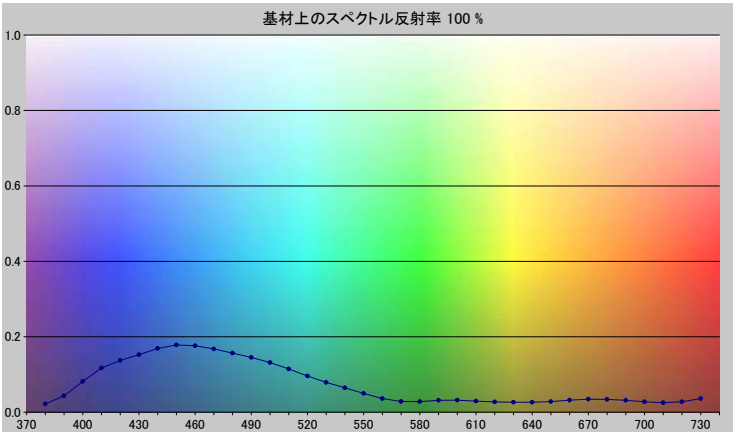

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.32	-0.21	0.06	0.22	164.00	0%
10	85.27	-4.19	-7.30	8.42	240.14	12%
20	81.96	-5.26	-9.77	11.09	241.71	20%
30	77.88	-6.20	-12.61	14.05	243.83	23%
40	72.86	-6.72	-15.55	16.94	246.64	34%
50	66.70	-7.48	-18.98	20.40	248.50	43%
60	58.70	-8.60	-23.31	24.84	249.74	59%
70	49.40	-9.67	-28.13	29.75	251.03	70%
80	41.85	-9.57	-30.77	32.23	252.73	86%
90	36.07	-8.66	-31.77	32.93	254.76	91%
100	28.62	-6.25	-32.01	32.62	258.95	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	21%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7693-U	
ブランドカラー	NP7693-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00