
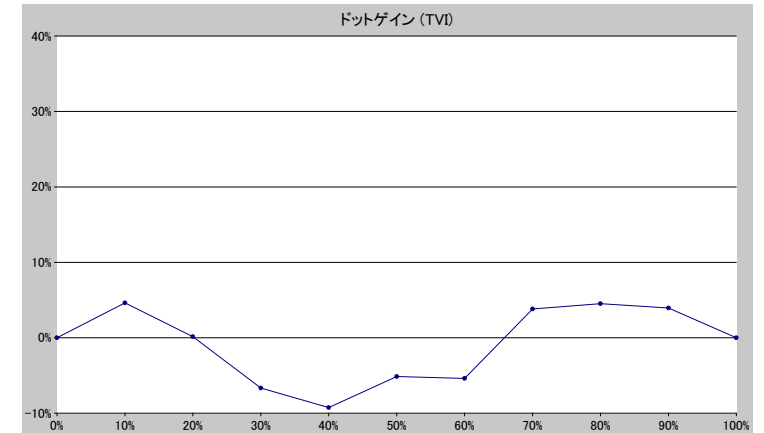


スポットカラーの定義

NP7694-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0196	0.0038
390	0.0373	0.0066
400	0.0674	0.0066
410	0.0968	0.0061
420	0.1124	0.0064
430	0.1249	0.0065
440	0.1374	0.0066
450	0.1442	0.0065
460	0.1422	0.0062
470	0.1350	0.0062
480	0.1255	0.0061
490	0.1159	0.0060
500	0.1047	0.0058
510	0.0911	0.0057
520	0.0758	0.0054
530	0.0624	0.0052
540	0.0512	0.0050
550	0.0397	0.0049
560	0.0291	0.0046
570	0.0237	0.0044
580	0.0241	0.0045
590	0.0283	0.0045
600	0.0292	0.0044
610	0.0266	0.0042
620	0.0246	0.0041
630	0.0236	0.0040
640	0.0237	0.0040
650	0.0256	0.0040
660	0.0291	0.0041
670	0.0313	0.0041
680	0.0307	0.0042
690	0.0283	0.0043
700	0.0249	0.0042
710	0.0230	0.0042
720	0.0252	0.0043
730	0.0329	0.0043

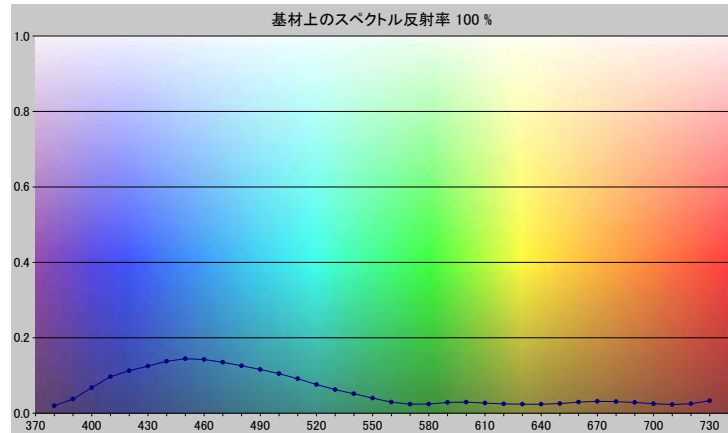

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.21	0.21	0.30	134.89	0%
10	85.27	-3.22	-6.52	7.27	243.72	15%
20	81.79	-4.09	-8.94	9.83	245.43	20%
30	77.84	-4.77	-11.36	12.32	247.23	23%
40	72.08	-5.55	-14.70	15.72	249.30	31%
50	65.04	-6.38	-18.41	19.48	250.89	45%
60	56.10	-7.37	-22.92	24.07	252.17	55%
70	46.87	-7.79	-26.91	28.02	253.86	74%
80	39.37	-7.35	-28.75	29.67	255.67	85%
90	33.71	-6.44	-29.53	30.23	257.70	94%
100	25.70	-4.05	-29.59	29.86	262.21	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.71
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7694-U

ブランドカラー	NP7694-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00