
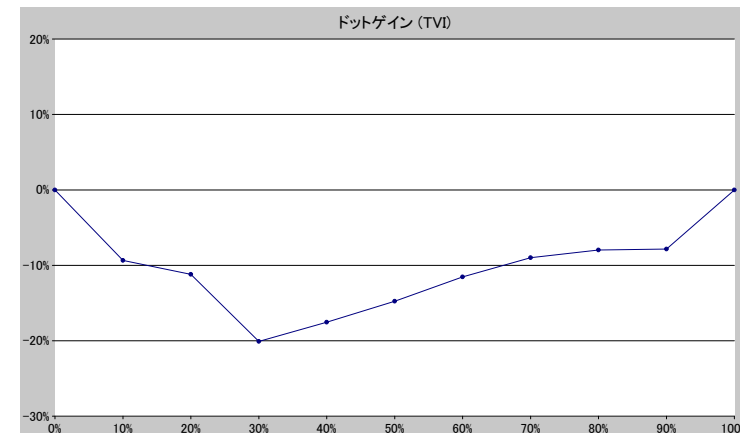


スポットカラーの定義

NP7695-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0628	0.0058
390	0.1256	0.0060
400	0.2500	0.0065
410	0.3699	0.0065
420	0.4211	0.0060
430	0.4450	0.0065
440	0.4666	0.0069
450	0.4843	0.0065
460	0.4896	0.0065
470	0.4822	0.0068
480	0.4797	0.0068
490	0.4939	0.0069
500	0.5067	0.0070
510	0.4896	0.0069
520	0.4506	0.0069
530	0.4115	0.0068
540	0.3756	0.0068
550	0.3314	0.0067
560	0.2792	0.0064
570	0.2379	0.0061
580	0.2270	0.0060
590	0.2470	0.0062
600	0.2554	0.0065
610	0.2481	0.0063
620	0.2434	0.0064
630	0.2433	0.0065
640	0.2478	0.0066
650	0.2607	0.0068
660	0.2792	0.0072
670	0.2893	0.0075
680	0.2864	0.0075
690	0.2761	0.0075
700	0.2583	0.0074
710	0.2433	0.0075
720	0.2507	0.0079
730	0.2849	0.0087

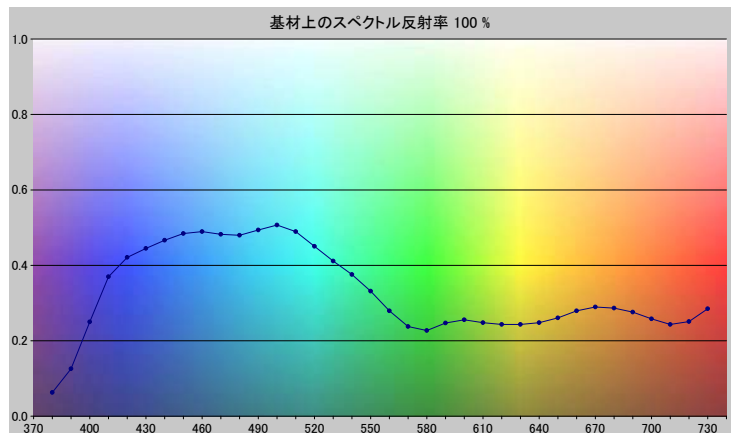

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.19	0.11	0.22	149.95	0%
10	90.99	-1.61	-1.86	2.46	229.18	1%
20	89.68	-2.36	-2.86	3.71	230.51	9%
30	88.17	-3.28	-4.14	5.29	231.58	10%
40	85.20	-4.24	-5.64	7.05	233.09	22%
50	83.19	-5.93	-7.90	9.88	233.10	35%
60	79.90	-7.57	-10.22	12.72	233.47	48%
70	76.08	-9.22	-12.55	15.58	233.70	61%
80	72.34	-10.48	-14.54	17.92	234.20	72%
90	69.17	-11.47	-15.95	19.65	234.27	82%
100	63.86	-12.95	-18.09	22.25	234.41	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7695-U

ブランドカラー	NP7695-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00