
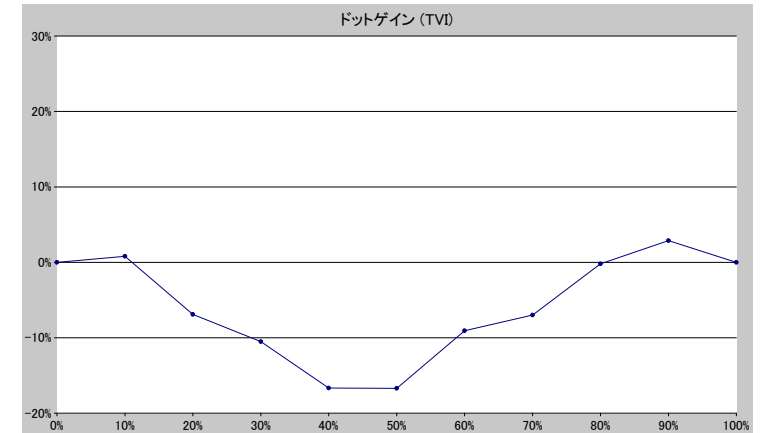


スポットカラーの定義

NP7698-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0431	0.0083
390	0.0813	0.0070
400	0.1479	0.0072
410	0.2051	0.0080
420	0.2285	0.0076
430	0.2428	0.0074
440	0.2598	0.0075
450	0.2745	0.0074
460	0.2777	0.0072
470	0.2690	0.0072
480	0.2664	0.0073
490	0.2814	0.0074
500	0.2961	0.0075
510	0.2801	0.0074
520	0.2433	0.0073
530	0.2102	0.0070
540	0.1825	0.0067
550	0.1504	0.0063
560	0.1157	0.0059
570	0.0920	0.0055
580	0.0903	0.0055
590	0.1085	0.0057
600	0.1173	0.0058
610	0.1130	0.0057
620	0.1094	0.0057
630	0.1087	0.0056
640	0.1112	0.0057
650	0.1196	0.0060
660	0.1321	0.0061
670	0.1392	0.0063
680	0.1371	0.0064
690	0.1295	0.0062
700	0.1171	0.0061
710	0.1072	0.0061
720	0.1123	0.0064
730	0.1355	0.0070

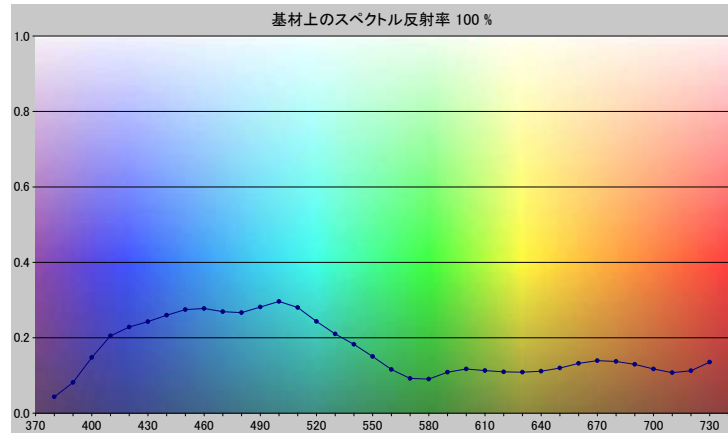

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.34	-0.11	0.36	198.75	0%
10	88.96	-2.73	-3.36	4.33	230.99	11%
20	87.01	-3.49	-4.55	5.74	232.51	13%
30	84.58	-4.40	-6.25	7.65	234.83	19%
40	80.87	-5.72	-8.47	10.22	235.96	23%
50	75.98	-7.30	-11.06	13.25	236.59	33%
60	70.33	-8.86	-13.69	16.31	237.09	51%
70	63.71	-10.41	-16.39	19.42	237.58	63%
80	57.50	-11.41	-18.19	21.47	237.90	80%
90	53.28	-11.69	-19.21	22.49	238.67	93%
100	46.61	-12.31	-20.47	23.88	238.98	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.37
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7698-U

ブランドカラー	NP7698-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00