
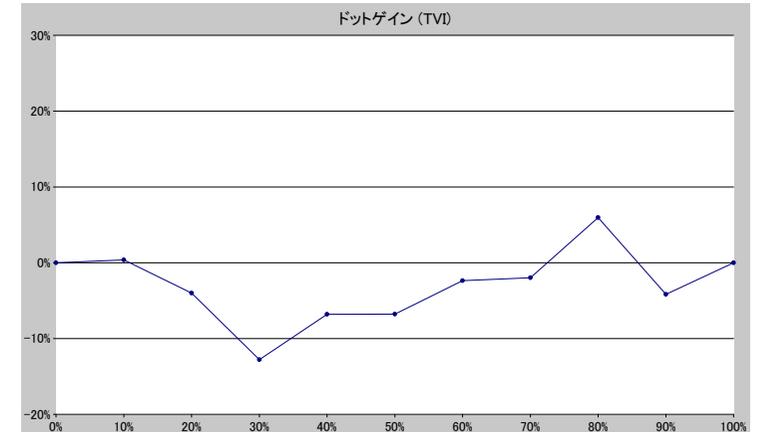


スポットカラーの定義

NP7700-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0293	0.0064
390	0.0556	0.0064
400	0.1020	0.0075
410	0.1451	0.0074
420	0.1665	0.0076
430	0.1816	0.0075
440	0.1970	0.0074
450	0.2064	0.0074
460	0.2062	0.0074
470	0.2006	0.0071
480	0.1926	0.0069
490	0.1837	0.0070
500	0.1725	0.0071
510	0.1569	0.0067
520	0.1381	0.0065
530	0.1197	0.0063
540	0.1019	0.0062
550	0.0815	0.0060
560	0.0608	0.0056
570	0.0468	0.0054
580	0.0428	0.0052
590	0.0459	0.0052
600	0.0457	0.0051
610	0.0424	0.0050
620	0.0402	0.0049
630	0.0397	0.0048
640	0.0407	0.0048
650	0.0444	0.0048
660	0.0501	0.0050
670	0.0536	0.0050
680	0.0526	0.0048
690	0.0490	0.0047
700	0.0439	0.0047
710	0.0404	0.0045
720	0.0437	0.0047
730	0.0553	0.0051

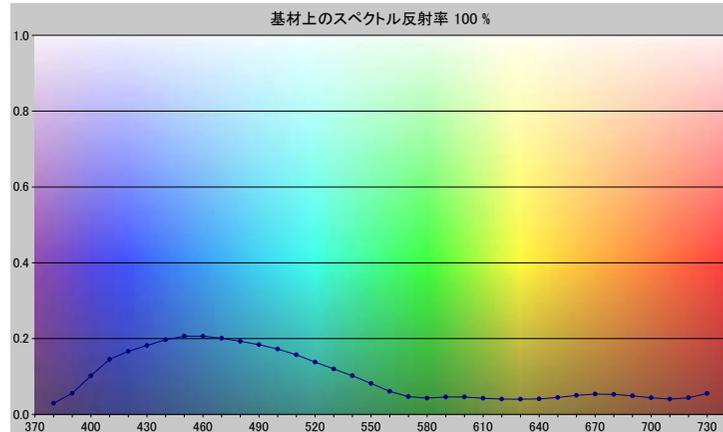

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.30	0.04	0.30	171.68	0%
10	86.39	-4.30	-5.81	7.23	233.45	10%
20	83.58	-5.39	-7.78	9.47	235.28	16%
30	79.83	-6.73	-10.38	12.37	237.04	17%
40	74.96	-8.21	-13.51	15.81	238.72	33%
50	68.99	-9.54	-16.73	19.26	240.30	43%
60	62.25	-10.92	-20.15	22.92	241.55	58%
70	54.99	-12.02	-23.46	26.36	242.86	68%
80	48.38	-12.40	-25.56	28.40	244.12	86%
90	42.75	-12.30	-26.94	29.62	245.47	86%
100	34.70	-11.55	-28.14	30.42	247.67	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

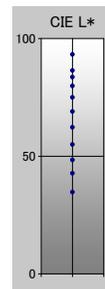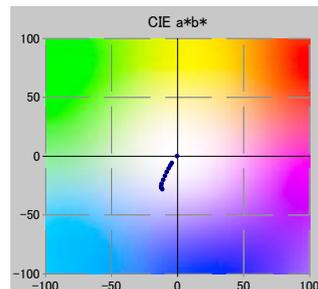

NP7700-U

ブランドカラー	NP7700-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00