
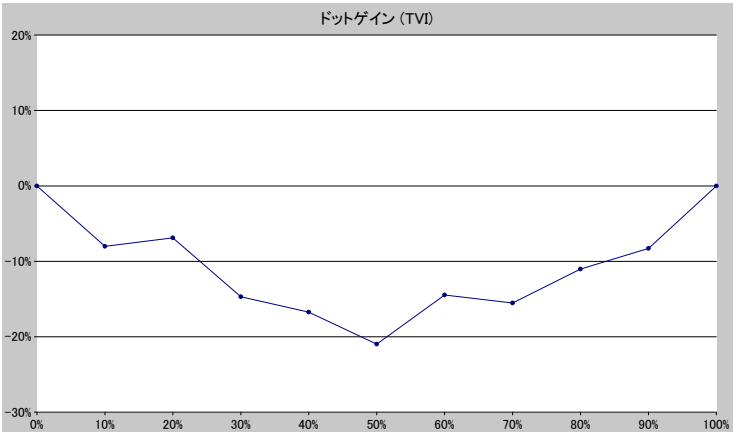


スポットカラーの定義

NP7702-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0611	0.0089
390	0.1314	0.0073
400	0.2690	0.0076
410	0.4043	0.0087
420	0.4643	0.0083
430	0.4971	0.0085
440	0.5294	0.0086
450	0.5552	0.0083
460	0.5650	0.0087
470	0.5613	0.0088
480	0.5613	0.0088
490	0.5759	0.0090
500	0.5858	0.0090
510	0.5638	0.0090
520	0.5158	0.0091
530	0.4611	0.0090
540	0.4059	0.0087
550	0.3437	0.0083
560	0.2777	0.0078
570	0.2272	0.0072
580	0.2024	0.0070
590	0.1976	0.0069
600	0.1887	0.0069
610	0.1769	0.0067
620	0.1713	0.0067
630	0.1702	0.0067
640	0.1738	0.0070
650	0.1848	0.0072
660	0.2007	0.0075
670	0.2096	0.0077
680	0.2069	0.0077
690	0.1979	0.0076
700	0.1825	0.0074
710	0.1699	0.0075
720	0.1762	0.0080
730	0.2058	0.0087

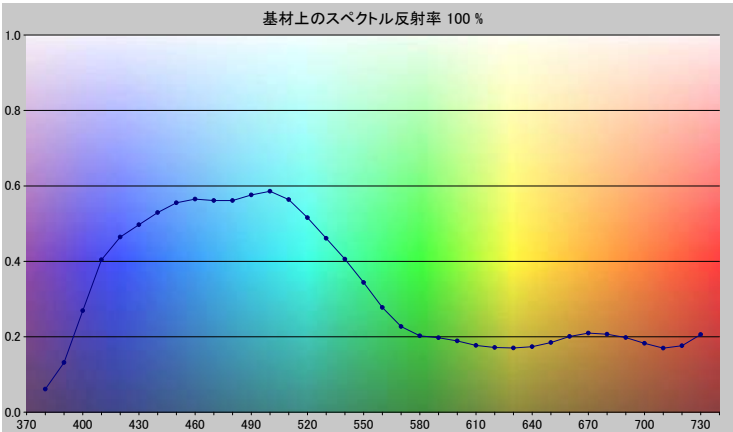



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.21	0.06	0.22	163.24	0%
10	90.92	-3.05	-2.64	4.03	220.93	2%
20	89.87	-4.38	-3.90	5.87	221.70	13%
30	88.37	-6.26	-5.62	8.42	221.92	15%
40	86.18	-8.52	-7.94	11.65	223.00	23%
50	83.18	-11.38	-10.93	15.78	223.85	29%
60	80.13	-14.00	-13.76	19.63	224.50	46%
70	76.50	-16.90	-16.83	23.85	224.88	54%
80	72.77	-19.46	-19.71	27.70	225.37	69%
90	69.18	-21.57	-22.16	30.92	225.77	82%
100	63.94	-24.30	-25.21	35.01	226.05	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	~21%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7702-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7702-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00