
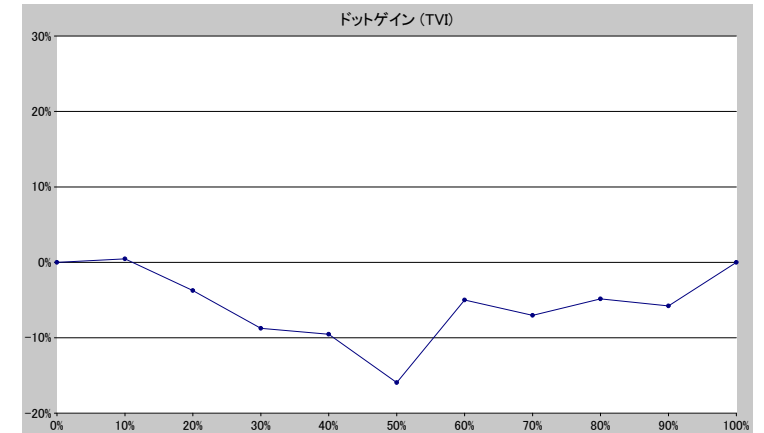


スポットカラーの定義

NP7703-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0513	0.0077
390	0.1114	0.0070
400	0.2293	0.0072
410	0.3448	0.0072
420	0.3985	0.0075
430	0.4310	0.0080
440	0.4663	0.0077
450	0.4945	0.0078
460	0.5058	0.0080
470	0.5029	0.0080
480	0.5047	0.0080
490	0.5237	0.0083
500	0.5387	0.0085
510	0.5157	0.0084
520	0.4621	0.0083
530	0.4013	0.0080
540	0.3409	0.0077
550	0.2766	0.0073
560	0.2124	0.0068
570	0.1655	0.0063
580	0.1423	0.0059
590	0.1357	0.0058
600	0.1266	0.0057
610	0.1163	0.0056
620	0.1117	0.0055
630	0.1108	0.0055
640	0.1134	0.0055
650	0.1222	0.0055
660	0.1351	0.0059
670	0.1427	0.0062
680	0.1407	0.0060
690	0.1330	0.0060
700	0.1204	0.0058
710	0.1107	0.0058
720	0.1162	0.0058
730	0.1397	0.0066

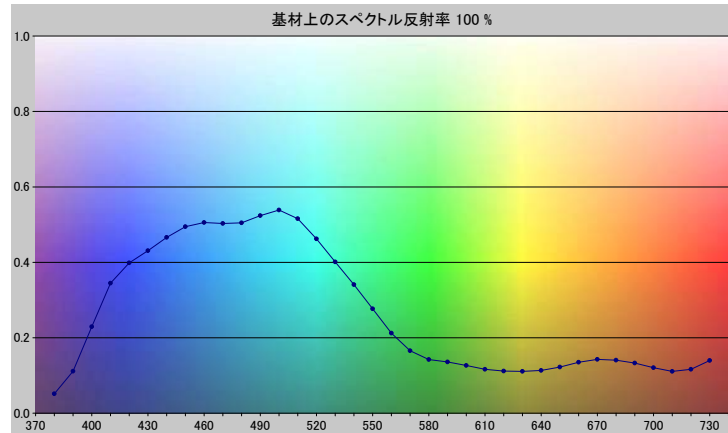

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.28	-0.07	0.29	194.85	0%
10	90.20	-4.37	-3.59	5.66	219.44	10%
20	88.83	-5.98	-5.07	7.84	220.29	16%
30	86.99	-8.15	-7.04	10.77	220.81	21%
40	84.27	-11.09	-9.96	14.90	221.94	30%
50	81.07	-14.12	-13.02	19.20	222.67	34%
60	76.94	-17.82	-16.66	24.39	223.08	55%
70	72.59	-21.09	-20.07	29.11	223.59	63%
80	68.45	-23.64	-22.79	32.83	223.95	75%
90	64.46	-25.89	-25.08	36.05	224.10	84%
100	58.67	-28.86	-28.09	40.27	224.22	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7703-U

ブランドカラー	NP7703-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00