
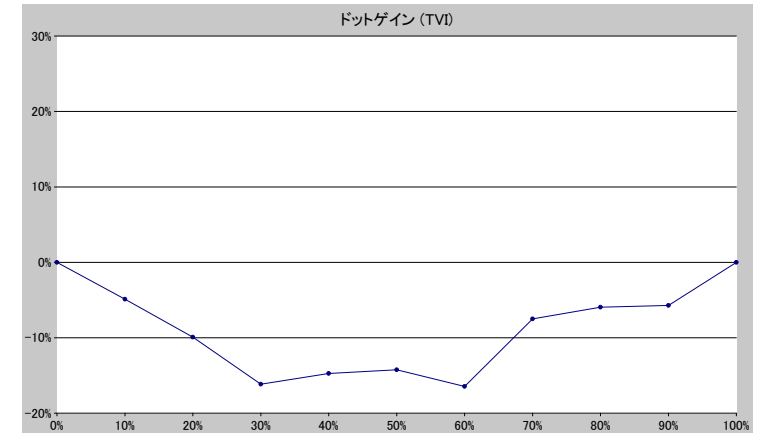


スポットカラーの定義

NP7704-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0364	0.0089
390	0.0832	0.0074
400	0.1747	0.0068
410	0.2657	0.0074
420	0.3087	0.0068
430	0.3418	0.0074
440	0.3811	0.0078
450	0.4127	0.0079
460	0.4240	0.0080
470	0.4199	0.0081
480	0.4206	0.0079
490	0.4374	0.0080
500	0.4489	0.0083
510	0.4202	0.0081
520	0.3611	0.0080
530	0.2973	0.0076
540	0.2371	0.0071
550	0.1775	0.0065
560	0.1237	0.0060
570	0.0881	0.0055
580	0.0713	0.0052
590	0.0659	0.0051
600	0.0597	0.0049
610	0.0533	0.0048
620	0.0503	0.0047
630	0.0496	0.0046
640	0.0511	0.0046
650	0.0564	0.0047
660	0.0645	0.0049
670	0.0693	0.0050
680	0.0678	0.0050
690	0.0631	0.0049
700	0.0554	0.0047
710	0.0499	0.0047
720	0.0540	0.0049
730	0.0697	0.0054

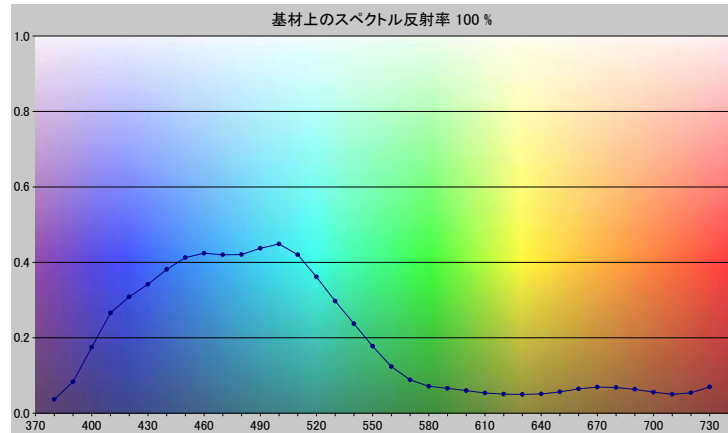

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.42	-1.72	-1.12	2.06	213.01	0%
10	88.09	-7.34	-6.34	9.70	220.82	5%
20	85.89	-9.60	-8.71	12.96	222.20	10%
30	83.59	-12.02	-11.12	16.37	222.79	14%
40	80.07	-15.18	-14.57	21.04	223.81	25%
50	76.00	-18.52	-18.28	26.02	224.62	36%
60	70.92	-22.54	-22.54	31.87	225.00	44%
70	65.46	-26.37	-26.48	37.37	225.12	63%
80	60.37	-28.98	-29.46	41.33	225.47	74%
90	56.24	-30.57	-31.46	43.87	225.83	84%
100	49.76	-31.95	-33.69	46.43	226.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7704-U

ブランドカラー	NP7704-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00