
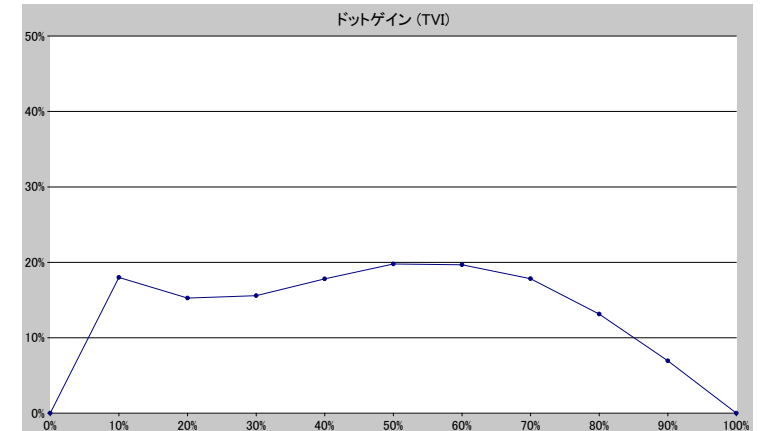


スポットカラーの定義

NP7705-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0297	0.0061
390	0.0629	0.0075
400	0.1265	0.0067
410	0.1885	0.0071
420	0.2194	0.0070
430	0.2449	0.0073
440	0.2757	0.0069
450	0.3008	0.0068
460	0.3081	0.0070
470	0.3009	0.0071
480	0.2978	0.0070
490	0.3097	0.0070
500	0.3176	0.0071
510	0.2915	0.0069
520	0.2422	0.0067
530	0.1932	0.0064
540	0.1493	0.0060
550	0.1067	0.0055
560	0.0699	0.0051
570	0.0479	0.0047
580	0.0401	0.0046
590	0.0398	0.0045
600	0.0371	0.0044
610	0.0330	0.0043
620	0.0307	0.0042
630	0.0299	0.0042
640	0.0305	0.0040
650	0.0338	0.0042
660	0.0394	0.0042
670	0.0429	0.0042
680	0.0418	0.0042
690	0.0381	0.0041
700	0.0329	0.0043
710	0.0294	0.0042
720	0.0325	0.0043
730	0.0441	0.0044

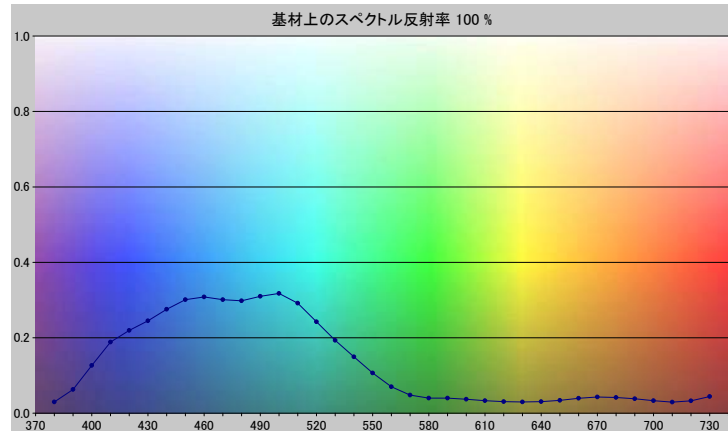

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.38	-0.10	0.40	194.92	0%
10	86.91	-7.03	-6.97	9.90	224.74	28%
20	84.93	-8.76	-8.92	12.50	225.50	35%
30	81.72	-11.41	-11.97	16.54	226.39	46%
40	77.14	-14.64	-15.92	21.63	227.40	58%
50	71.57	-18.05	-20.11	27.02	228.08	70%
60	65.65	-21.06	-24.13	32.03	228.88	80%
70	59.38	-24.08	-27.84	36.81	229.15	88%
80	53.59	-25.82	-30.36	39.85	229.63	93%
90	47.80	-26.81	-32.22	41.92	230.24	97%
100	40.83	-26.82	-33.74	43.10	231.52	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	20%
コントラスト @ 70%	43%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7705-U

ブランドカラー	NP7705-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00