
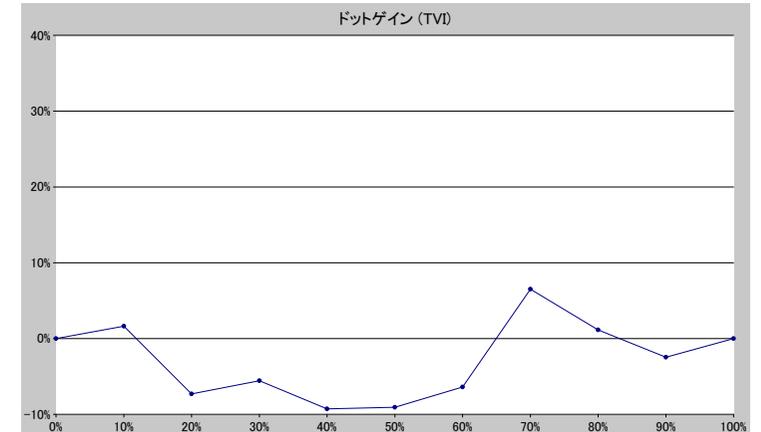


スポットカラーの定義

NP7706-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0281	0.0066
390	0.0590	0.0060
400	0.1194	0.0067
410	0.1748	0.0066
420	0.2016	0.0067
430	0.2235	0.0070
440	0.2499	0.0072
450	0.2710	0.0071
460	0.2761	0.0070
470	0.2676	0.0070
480	0.2628	0.0068
490	0.2720	0.0069
500	0.2776	0.0069
510	0.2540	0.0068
520	0.2102	0.0065
530	0.1684	0.0061
540	0.1321	0.0057
550	0.0961	0.0053
560	0.0643	0.0049
570	0.0453	0.0046
580	0.0399	0.0045
590	0.0420	0.0044
600	0.0405	0.0043
610	0.0363	0.0042
620	0.0338	0.0042
630	0.0328	0.0041
640	0.0334	0.0041
650	0.0369	0.0041
660	0.0428	0.0043
670	0.0463	0.0043
680	0.0453	0.0043
690	0.0415	0.0043
700	0.0356	0.0043
710	0.0321	0.0042
720	0.0353	0.0041
730	0.0472	0.0045

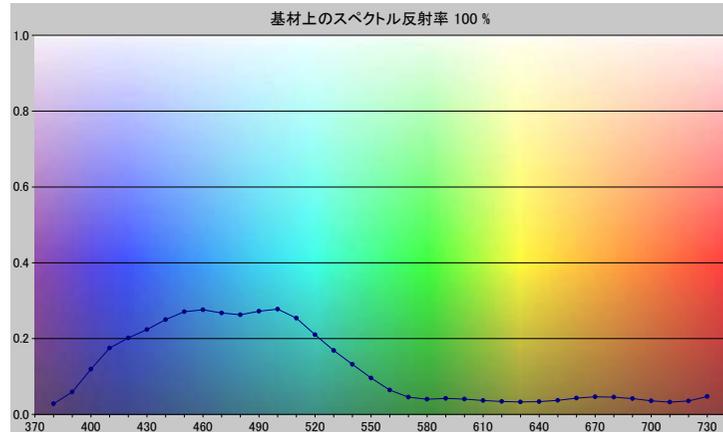

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.23	0.00	0.23	179.59	0%
10	85.77	-8.27	-8.14	11.60	224.53	12%
20	83.21	-9.75	-10.28	14.17	226.51	13%
30	79.84	-11.93	-13.17	17.77	227.84	24%
40	75.85	-13.51	-15.98	20.93	229.80	31%
50	70.44	-15.66	-19.52	25.02	231.26	41%
60	63.97	-18.39	-23.58	29.90	232.04	54%
70	56.56	-21.02	-27.42	34.55	232.53	77%
80	49.82	-22.45	-29.98	37.45	233.17	81%
90	45.35	-22.81	-31.25	38.69	233.88	88%
100	38.94	-22.59	-32.29	39.41	235.02	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7706-U

ブランドカラー	NP7706-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00