
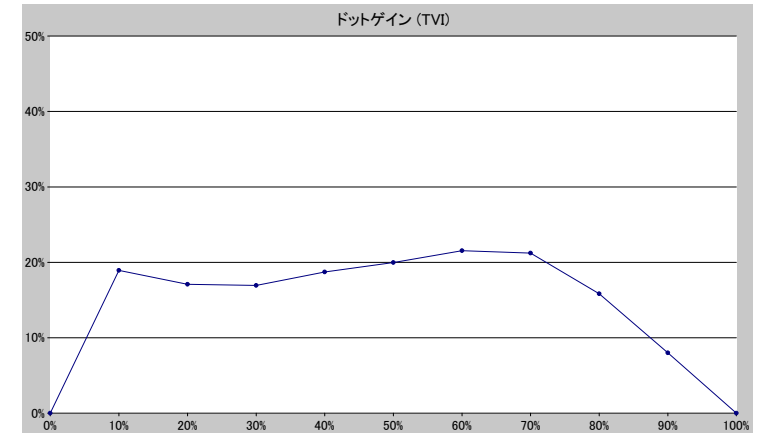


スポットカラーの定義

NP7708-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0193	0.0064
390	0.0394	0.0065
400	0.0742	0.0065
410	0.1067	0.0070
420	0.1237	0.0072
430	0.1367	0.0071
440	0.1500	0.0072
450	0.1592	0.0072
460	0.1614	0.0073
470	0.1603	0.0071
480	0.1573	0.0071
490	0.1528	0.0069
500	0.1460	0.0069
510	0.1353	0.0066
520	0.1203	0.0064
530	0.1026	0.0063
540	0.0840	0.0060
550	0.0636	0.0057
560	0.0446	0.0054
570	0.0322	0.0050
580	0.0267	0.0048
590	0.0249	0.0047
600	0.0227	0.0045
610	0.0203	0.0045
620	0.0191	0.0044
630	0.0186	0.0043
640	0.0189	0.0042
650	0.0206	0.0042
660	0.0236	0.0042
670	0.0255	0.0041
680	0.0250	0.0042
690	0.0232	0.0041
700	0.0205	0.0040
710	0.0191	0.0041
720	0.0214	0.0042
730	0.0284	0.0049

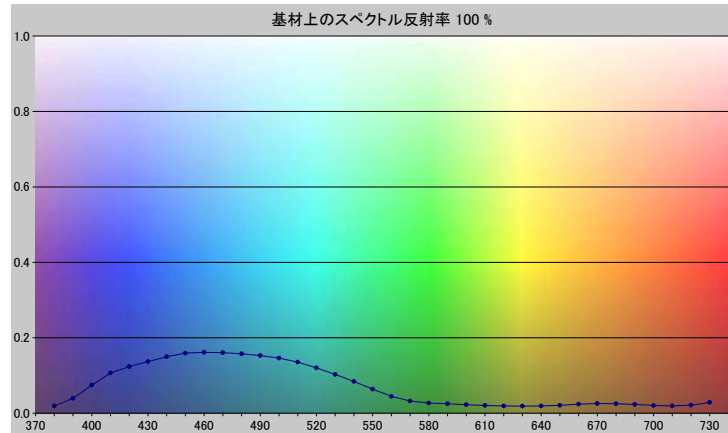

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.31	-0.23	0.13	0.26	150.95	0%
10	85.55	-5.87	-6.11	8.47	226.14	29%
20	82.81	-7.36	-7.93	10.82	227.15	37%
30	78.98	-9.04	-10.15	13.59	228.31	47%
40	73.72	-11.27	-13.11	17.29	229.33	59%
50	67.57	-13.49	-16.24	21.11	230.29	70%
60	59.53	-16.21	-19.89	25.66	230.82	82%
70	50.30	-19.40	-23.82	30.72	230.84	91%
80	42.95	-20.15	-25.54	32.54	231.73	96%
90	37.75	-19.87	-26.27	32.94	232.89	98%
100	30.35	-18.49	-26.63	32.42	235.22	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.73
ドットゲイン @ 50%	20%
コントラスト @ 70%	40%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7708-U

ブランドカラー	NP7708-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00