
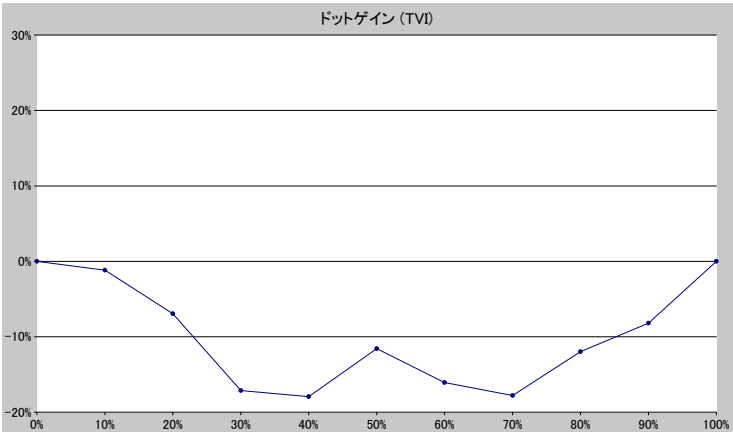


スポットカラーの定義

NP7709-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0554	0.0112
390	0.1196	0.0103
400	0.2408	0.0098
410	0.3592	0.0099
420	0.4119	0.0091
430	0.4340	0.0093
440	0.4542	0.0096
450	0.4718	0.0095
460	0.4826	0.0095
470	0.4880	0.0093
480	0.4964	0.0091
490	0.5128	0.0093
500	0.5277	0.0095
510	0.5258	0.0095
520	0.5072	0.0096
530	0.4751	0.0095
540	0.4343	0.0093
550	0.3852	0.0090
560	0.3298	0.0086
570	0.2825	0.0082
580	0.2483	0.0079
590	0.2261	0.0077
600	0.2079	0.0074
610	0.1945	0.0073
620	0.1890	0.0072
630	0.1882	0.0073
640	0.1918	0.0074
650	0.2020	0.0076
660	0.2162	0.0079
670	0.2242	0.0080
680	0.2222	0.0079
690	0.2145	0.0080
700	0.2011	0.0078
710	0.1901	0.0078
720	0.1961	0.0081
730	0.2225	0.0089

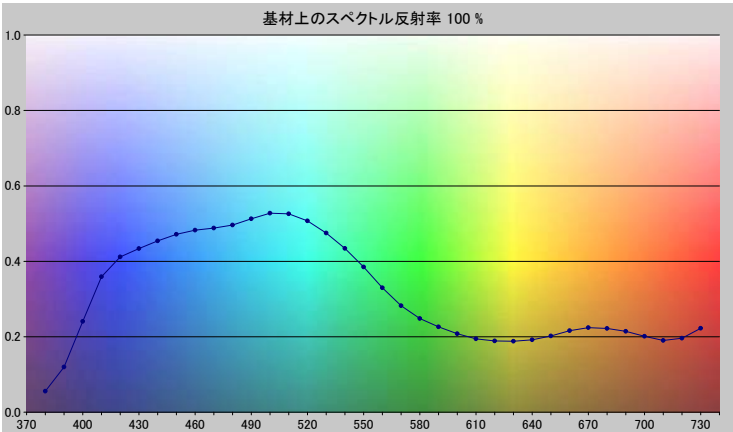



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.17	0.11	0.21	147.13	0%
10	90.99	-3.15	-1.71	3.58	208.56	9%
20	89.66	-4.60	-2.69	5.33	210.27	13%
30	88.26	-6.52	-3.89	7.59	210.85	13%
40	86.04	-9.06	-5.54	10.62	211.44	22%
50	83.40	-11.94	-7.27	13.98	211.34	38%
60	80.12	-15.14	-9.27	17.75	211.47	44%
70	76.64	-18.22	-11.16	21.36	211.49	52%
80	73.29	-20.61	-12.63	24.17	211.50	68%
90	70.15	-22.60	-13.72	26.44	211.27	82%
100	65.50	-25.20	-15.10	29.37	210.93	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.26
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7709-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7709-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00