
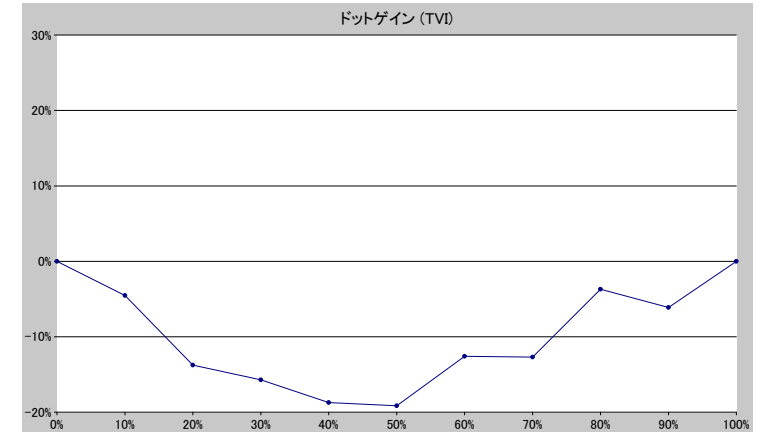


スポットカラーの定義

NP7710-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0449	0.0061
390	0.0970	0.0072
400	0.1994	0.0071
410	0.2972	0.0075
420	0.3397	0.0069
430	0.3633	0.0064
440	0.3890	0.0067
450	0.4143	0.0068
460	0.4309	0.0071
470	0.4383	0.0069
480	0.4562	0.0072
490	0.5004	0.0074
500	0.5497	0.0077
510	0.5553	0.0078
520	0.5163	0.0080
530	0.4549	0.0078
540	0.3849	0.0075
550	0.3116	0.0070
560	0.2408	0.0066
570	0.1875	0.0061
580	0.1533	0.0056
590	0.1324	0.0054
600	0.1163	0.0051
610	0.1049	0.0049
620	0.1003	0.0049
630	0.0996	0.0048
640	0.1021	0.0049
650	0.1100	0.0050
660	0.1219	0.0053
670	0.1288	0.0056
680	0.1270	0.0056
690	0.1201	0.0053
700	0.1091	0.0052
710	0.1002	0.0050
720	0.1053	0.0053
730	0.1270	0.0059

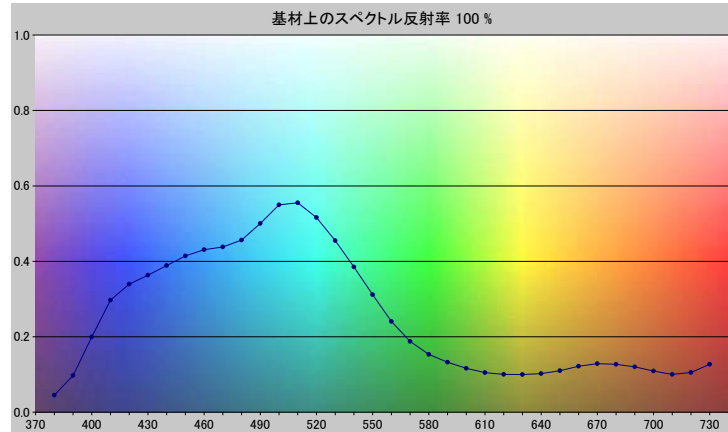

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.20	0.10	0.23	154.32	0%
10	90.29	-5.10	-2.80	5.82	208.76	5%
20	89.06	-6.88	-3.75	7.84	208.62	6%
30	87.11	-9.69	-5.51	11.15	209.61	14%
40	84.79	-13.19	-7.45	15.15	209.44	21%
50	81.81	-17.33	-9.52	19.78	208.78	31%
60	78.12	-22.09	-11.77	25.04	208.05	47%
70	73.69	-27.39	-14.20	30.86	207.41	57%
80	68.86	-32.28	-16.09	36.07	206.49	76%
90	65.39	-35.39	-17.26	39.37	206.00	84%
100	60.34	-39.31	-18.29	43.36	204.95	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7710-U

ブランドカラー	NP7710-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00