
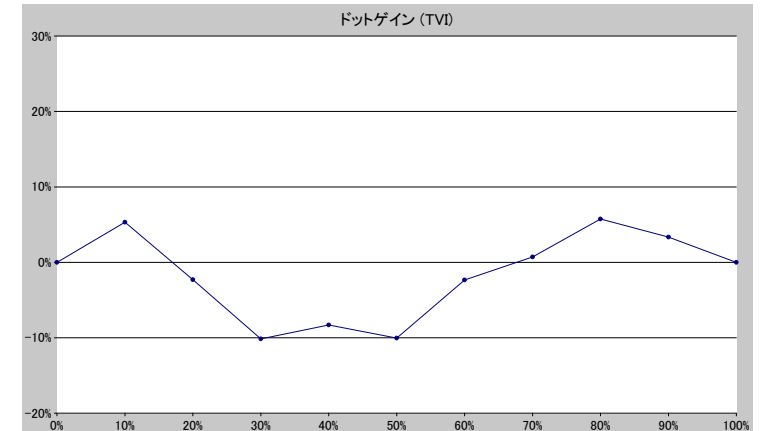


スポットカラーの定義

NP7711-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0362	0.0054
390	0.0762	0.0058
400	0.1544	0.0063
410	0.2309	0.0071
420	0.2663	0.0059
430	0.2924	0.0063
440	0.3231	0.0064
450	0.3519	0.0065
460	0.3691	0.0063
470	0.3734	0.0065
480	0.3900	0.0066
490	0.4389	0.0071
500	0.4926	0.0073
510	0.4895	0.0074
520	0.4329	0.0072
530	0.3530	0.0070
540	0.2716	0.0065
550	0.1993	0.0060
560	0.1406	0.0054
570	0.1002	0.0050
580	0.0757	0.0047
590	0.0614	0.0044
600	0.0512	0.0042
610	0.0444	0.0041
620	0.0418	0.0040
630	0.0413	0.0040
640	0.0428	0.0039
650	0.0474	0.0040
660	0.0548	0.0041
670	0.0592	0.0042
680	0.0582	0.0043
690	0.0536	0.0042
700	0.0466	0.0040
710	0.0422	0.0040
720	0.0461	0.0043
730	0.0604	0.0047

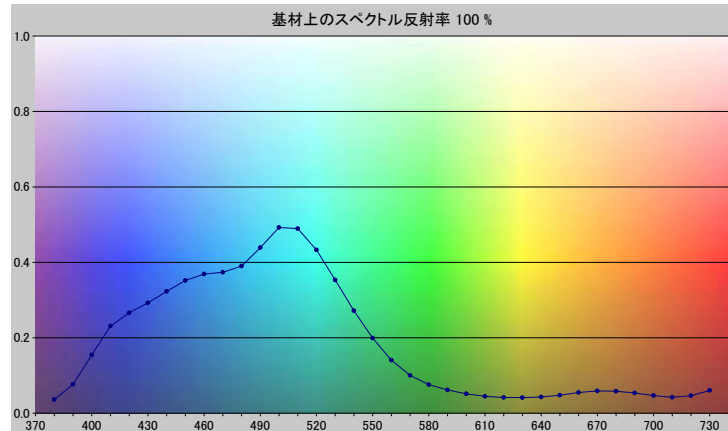

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.28	0.03	0.29	173.20	0%
10	88.24	-8.60	-5.33	10.12	211.78	15%
20	86.42	-10.95	-6.83	12.91	211.93	18%
30	84.13	-14.15	-8.98	16.75	212.40	20%
40	80.81	-18.52	-11.70	21.91	212.27	32%
50	76.88	-23.31	-14.55	27.48	211.96	40%
60	71.66	-29.46	-18.07	34.56	211.52	58%
70	66.54	-34.89	-20.73	40.59	210.72	71%
80	61.93	-38.94	-22.40	44.92	209.91	86%
90	58.10	-41.72	-23.56	47.91	209.46	93%
100	51.94	-45.14	-24.60	51.41	208.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7711-U

ブランドカラー	NP7711-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00