
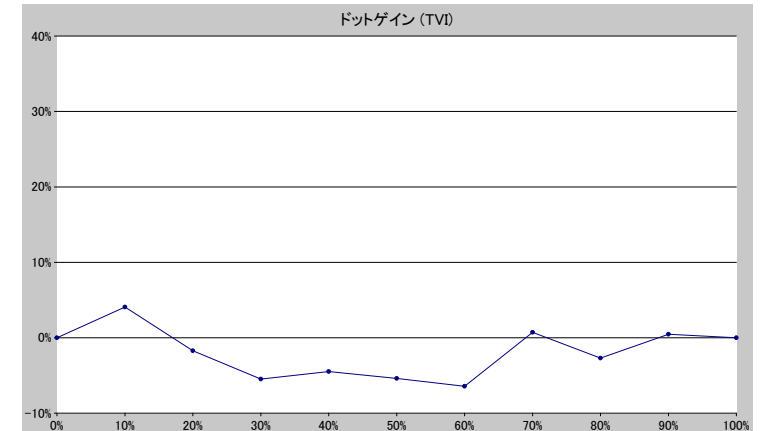


スポットカラーの定義

NP7712-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0286	0.0069
390	0.0655	0.0068
400	0.1352	0.0075
410	0.2018	0.0072
420	0.2325	0.0074
430	0.2546	0.0071
440	0.2820	0.0074
450	0.3083	0.0073
460	0.3209	0.0075
470	0.3210	0.0071
480	0.3307	0.0074
490	0.3655	0.0076
500	0.4000	0.0078
510	0.3911	0.0079
520	0.3451	0.0077
530	0.2795	0.0072
540	0.2118	0.0066
550	0.1545	0.0061
560	0.1109	0.0055
570	0.0808	0.0051
580	0.0612	0.0048
590	0.0494	0.0046
600	0.0409	0.0044
610	0.0354	0.0042
620	0.0332	0.0041
630	0.0328	0.0041
640	0.0336	0.0041
650	0.0374	0.0041
660	0.0436	0.0042
670	0.0472	0.0043
680	0.0461	0.0042
690	0.0422	0.0042
700	0.0367	0.0041
710	0.0333	0.0040
720	0.0367	0.0042
730	0.0489	0.0049

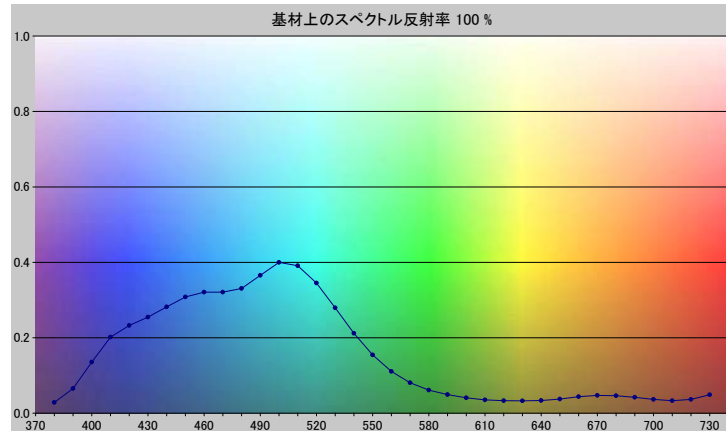

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.16	0.03	0.16	168.05	0%
10	87.95	-7.77	-5.37	9.44	214.64	14%
20	85.42	-10.84	-7.67	13.27	215.28	18%
30	82.64	-13.89	-9.94	17.08	215.57	25%
40	79.25	-17.27	-12.46	21.30	215.80	36%
50	74.98	-21.25	-15.32	26.20	215.78	45%
60	69.64	-26.30	-18.62	32.22	215.31	54%
70	63.00	-32.11	-22.01	38.92	214.43	71%
80	57.08	-35.82	-24.10	43.17	213.93	77%
90	52.84	-37.89	-25.22	45.52	213.65	90%
100	47.03	-39.65	-26.11	47.48	213.37	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.54
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7712-U

ブランドカラー	NP7712-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00