
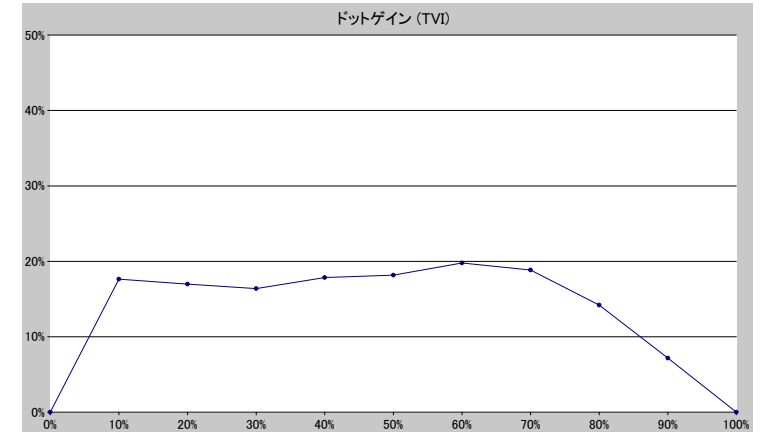


スポットカラーの定義

NP7714-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0270	0.0052
390	0.0523	0.0065
400	0.0989	0.0073
410	0.1423	0.0067
420	0.1637	0.0066
430	0.1787	0.0066
440	0.1961	0.0067
450	0.2121	0.0068
460	0.2220	0.0069
470	0.2265	0.0066
480	0.2357	0.0070
490	0.2571	0.0071
500	0.2793	0.0073
510	0.2785	0.0075
520	0.2532	0.0073
530	0.2145	0.0070
540	0.1709	0.0066
550	0.1265	0.0061
560	0.0865	0.0056
570	0.0592	0.0050
580	0.0439	0.0049
590	0.0357	0.0047
600	0.0298	0.0046
610	0.0261	0.0043
620	0.0245	0.0042
630	0.0242	0.0042
640	0.0250	0.0042
650	0.0277	0.0041
660	0.0320	0.0042
670	0.0345	0.0043
680	0.0338	0.0043
690	0.0311	0.0042
700	0.0274	0.0040
710	0.0253	0.0041
720	0.0283	0.0042
730	0.0373	0.0046

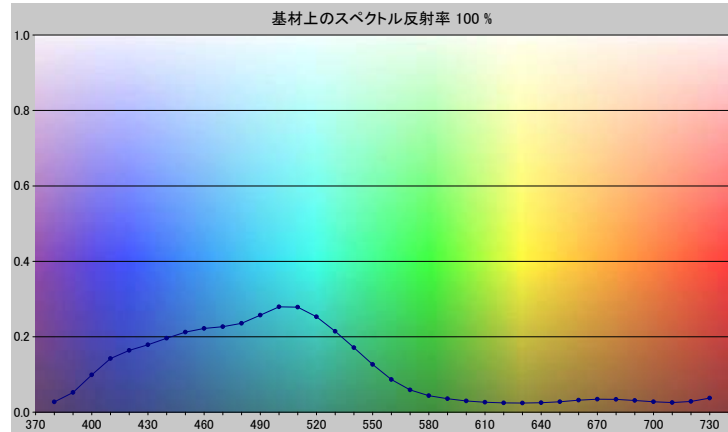

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.43	-0.23	0.15	0.27	147.30	0%
10	87.26	-8.02	-4.97	9.43	211.77	28%
20	84.72	-10.92	-6.78	12.85	211.84	37%
30	81.74	-13.88	-8.66	16.36	211.95	46%
40	77.43	-17.67	-11.00	20.82	211.89	58%
50	72.62	-21.27	-13.23	25.04	211.88	68%
60	66.22	-26.49	-16.07	30.98	211.23	80%
70	59.58	-31.65	-18.60	36.71	210.44	89%
80	53.56	-34.76	-20.03	40.12	209.96	94%
90	48.60	-36.40	-20.69	41.86	209.61	97%
100	41.26	-37.65	-20.93	43.07	209.07	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.62
ドットゲイン @ 50%	18%
コントラスト @ 70%	42%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7714-U

ブランドカラー	NP7714-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00