
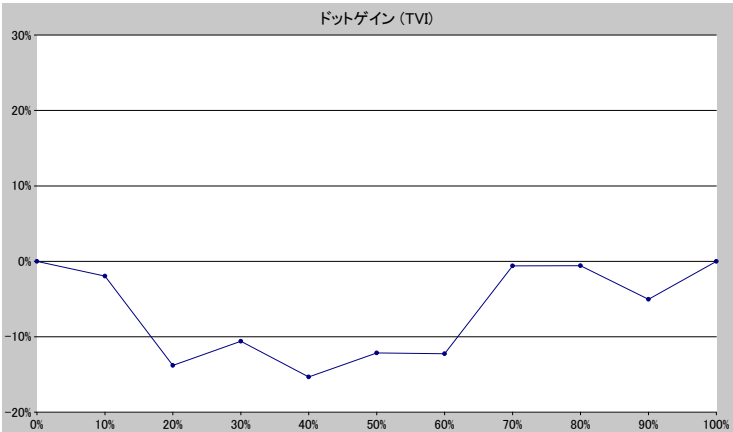


スポットカラーの定義

NP7716-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0381	0.0025
390	0.0698	0.0048
400	0.1318	0.0049
410	0.1841	0.0059
420	0.2061	0.0058
430	0.2191	0.0060
440	0.2348	0.0060
450	0.2520	0.0061
460	0.2647	0.0060
470	0.2705	0.0061
480	0.2862	0.0063
490	0.3280	0.0066
500	0.3786	0.0069
510	0.3926	0.0073
520	0.3660	0.0073
530	0.3202	0.0067
540	0.2668	0.0067
550	0.2105	0.0063
560	0.1563	0.0057
570	0.1166	0.0052
580	0.0920	0.0049
590	0.0774	0.0047
600	0.0664	0.0045
610	0.0589	0.0043
620	0.0560	0.0042
630	0.0556	0.0042
640	0.0573	0.0043
650	0.0627	0.0044
660	0.0713	0.0046
670	0.0761	0.0047
680	0.0749	0.0047
690	0.0702	0.0047
700	0.0626	0.0044
710	0.0571	0.0042
720	0.0614	0.0045
730	0.0771	0.0051

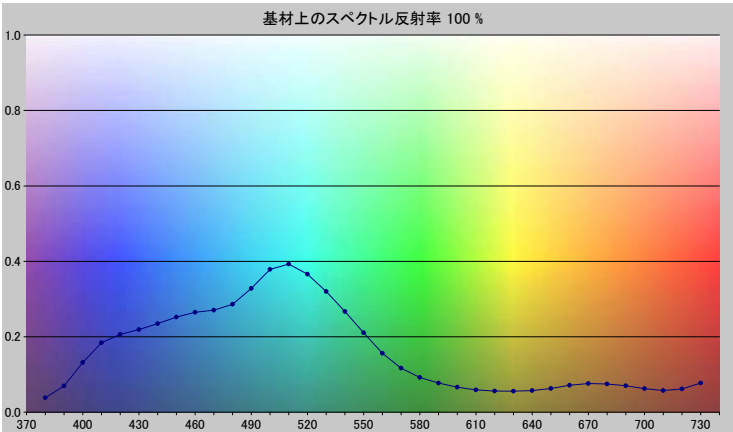



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.18	0.11	0.21	147.48	0%
10	89.13	-6.27	-2.62	6.79	202.66	8%
20	87.09	-9.00	-3.89	9.81	203.38	6%
30	84.89	-11.76	-5.07	12.81	203.31	19%
40	81.39	-15.96	-6.83	17.36	203.15	25%
50	77.31	-20.34	-8.36	21.99	202.36	38%
60	72.39	-25.20	-10.03	27.13	201.71	48%
70	66.53	-30.97	-11.73	33.12	200.74	69%
80	61.36	-34.92	-12.48	37.08	199.66	79%
90	57.31	-37.42	-12.88	39.57	198.99	85%
100	50.66	-40.81	-13.01	42.83	197.68	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	15%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7716-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7716-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00