
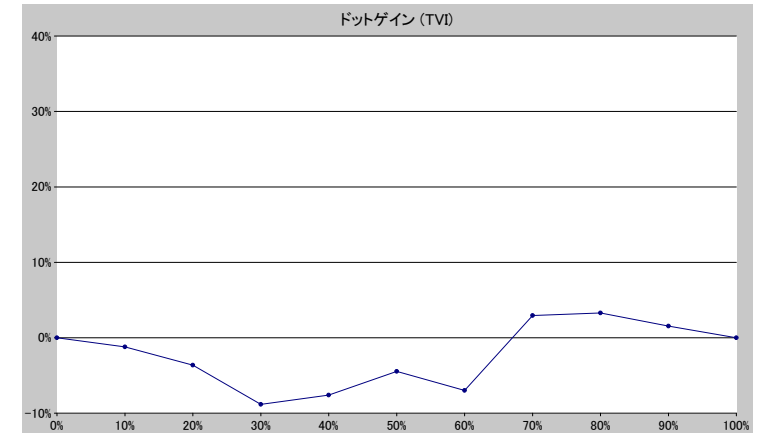


スポットカラーの定義

NP7718-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0246	0.0087
390	0.0496	0.0069
400	0.0920	0.0064
410	0.1299	0.0068
420	0.1458	0.0066
430	0.1568	0.0065
440	0.1705	0.0064
450	0.1854	0.0063
460	0.1961	0.0065
470	0.2011	0.0064
480	0.2142	0.0065
490	0.2472	0.0067
500	0.2873	0.0072
510	0.2980	0.0073
520	0.2744	0.0071
530	0.2343	0.0070
540	0.1886	0.0065
550	0.1416	0.0059
560	0.0988	0.0054
570	0.0690	0.0049
580	0.0517	0.0046
590	0.0420	0.0044
600	0.0353	0.0043
610	0.0309	0.0041
620	0.0290	0.0039
630	0.0287	0.0040
640	0.0295	0.0041
650	0.0328	0.0040
660	0.0379	0.0041
670	0.0409	0.0042
680	0.0399	0.0042
690	0.0369	0.0043
700	0.0325	0.0041
710	0.0297	0.0039
720	0.0328	0.0040
730	0.0431	0.0044

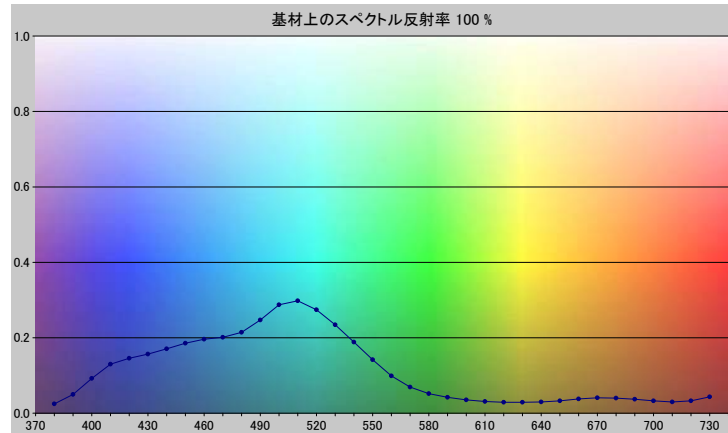

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.17	0.00	0.17	179.64	0%
10	88.53	-6.59	-3.12	7.29	205.35	9%
20	85.52	-10.26	-4.82	11.33	205.17	16%
30	82.33	-13.88	-6.61	15.38	205.44	21%
40	77.66	-18.60	-8.56	20.47	204.70	32%
50	72.87	-23.00	-10.13	25.13	203.78	46%
60	67.30	-27.52	-11.53	29.83	202.74	53%
70	60.67	-33.01	-13.09	35.51	201.63	73%
80	54.07	-37.33	-14.04	39.88	200.61	83%
90	49.23	-39.57	-14.28	42.07	199.84	92%
100	42.87	-41.50	-14.08	43.82	198.74	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.61
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7718-U

ブランドカラー	NP7718-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00