
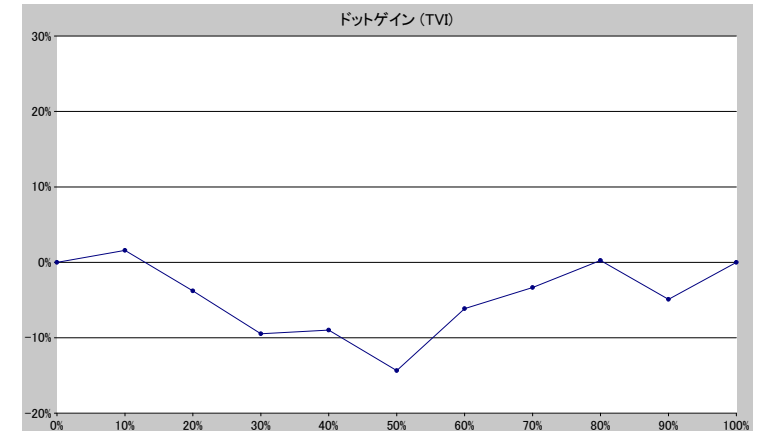


スポットカラーの定義

NP7719-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0206	0.0060
390	0.0418	0.0055
400	0.0758	0.0060
410	0.1025	0.0063
420	0.1155	0.0058
430	0.1244	0.0062
440	0.1342	0.0063
450	0.1445	0.0061
460	0.1518	0.0059
470	0.1556	0.0062
480	0.1643	0.0062
490	0.1854	0.0062
500	0.2097	0.0064
510	0.2167	0.0064
520	0.2032	0.0064
530	0.1786	0.0062
540	0.1484	0.0060
550	0.1153	0.0057
560	0.0833	0.0052
570	0.0600	0.0048
580	0.0460	0.0046
590	0.0380	0.0045
600	0.0322	0.0044
610	0.0285	0.0043
620	0.0268	0.0041
630	0.0267	0.0041
640	0.0275	0.0041
650	0.0304	0.0042
660	0.0347	0.0043
670	0.0373	0.0042
680	0.0366	0.0043
690	0.0341	0.0041
700	0.0301	0.0040
710	0.0277	0.0040
720	0.0306	0.0044
730	0.0400	0.0047

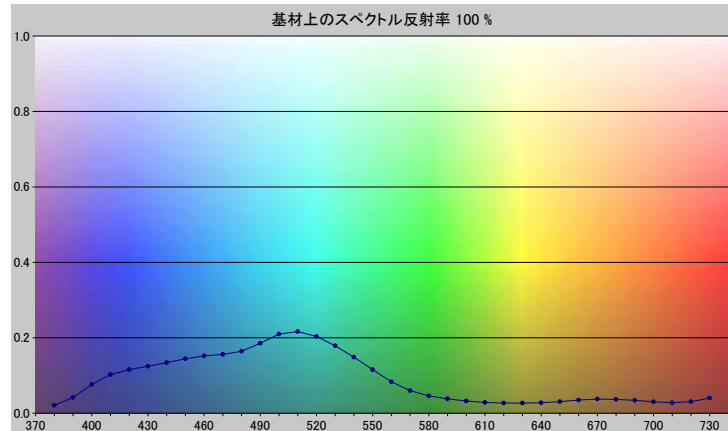

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.23	0.14	0.27	147.44	0%
10	87.61	-6.60	-2.90	7.21	203.75	12%
20	84.45	-9.70	-4.30	10.61	203.92	16%
30	81.31	-12.51	-5.56	13.69	203.97	21%
40	76.60	-16.28	-7.28	17.84	204.08	31%
50	71.45	-19.78	-8.74	21.62	203.83	36%
60	64.89	-24.26	-10.45	26.41	203.30	54%
70	57.73	-28.79	-11.85	31.14	202.37	67%
80	51.17	-31.93	-12.58	34.32	201.51	80%
90	46.56	-33.43	-12.54	35.70	200.56	85%
100	38.38	-34.82	-12.32	36.94	199.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.69
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	23%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7719-U

ブランドカラー	NP7719-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00