
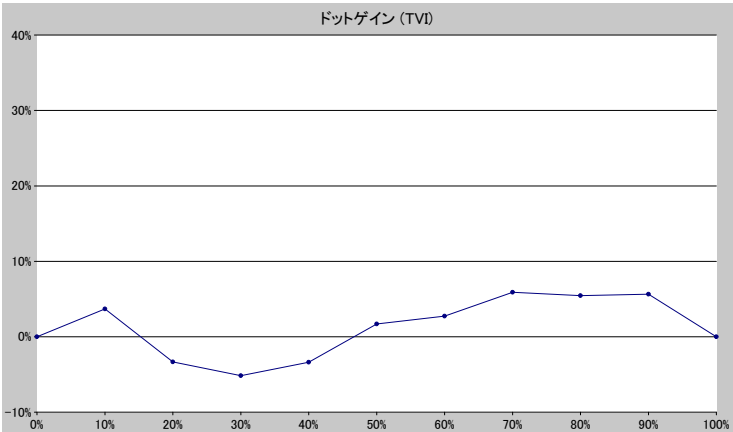


スポットカラーの定義

NP7722-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0176	0.0051
390	0.0304	0.0063
400	0.0493	0.0061
410	0.0669	0.0052
420	0.0739	0.0056
430	0.0776	0.0052
440	0.0828	0.0051
450	0.0874	0.0050
460	0.0908	0.0050
470	0.0928	0.0052
480	0.0960	0.0051
490	0.1021	0.0053
500	0.1085	0.0053
510	0.1097	0.0053
520	0.1049	0.0053
530	0.0959	0.0051
540	0.0837	0.0048
550	0.0691	0.0047
560	0.0535	0.0046
570	0.0413	0.0043
580	0.0335	0.0041
590	0.0288	0.0041
600	0.0254	0.0039
610	0.0230	0.0039
620	0.0219	0.0039
630	0.0218	0.0039
640	0.0223	0.0038
650	0.0241	0.0038
660	0.0271	0.0038
670	0.0290	0.0039
680	0.0287	0.0038
690	0.0269	0.0038
700	0.0246	0.0037
710	0.0231	0.0036
720	0.0255	0.0038
730	0.0318	0.0043

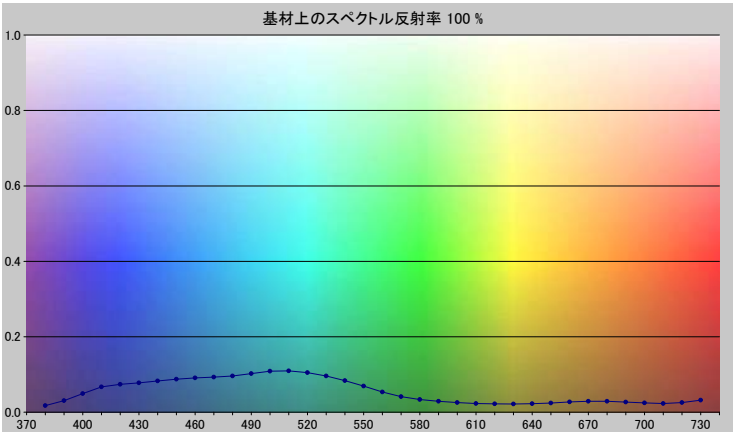

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.22	0.05	0.22	167.11	0%
10	85.33	-6.04	-2.99	6.73	206.31	14%
20	82.59	-7.50	-3.84	8.42	207.10	17%
30	78.49	-9.41	-4.83	10.58	207.15	25%
40	72.94	-11.76	-5.99	13.20	207.01	37%
50	66.31	-14.36	-7.26	16.09	206.84	52%
60	58.49	-17.32	-8.69	19.38	206.65	63%
70	49.32	-20.81	-10.23	23.19	206.18	76%
80	41.64	-22.70	-11.01	25.23	205.88	85%
90	36.78	-23.03	-11.07	25.55	205.67	96%
100	29.55	-22.29	-10.66	24.71	205.56	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	2%
コントラスト @ 70%	21%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7722-U	
ブランドカラー	NP7722-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00