
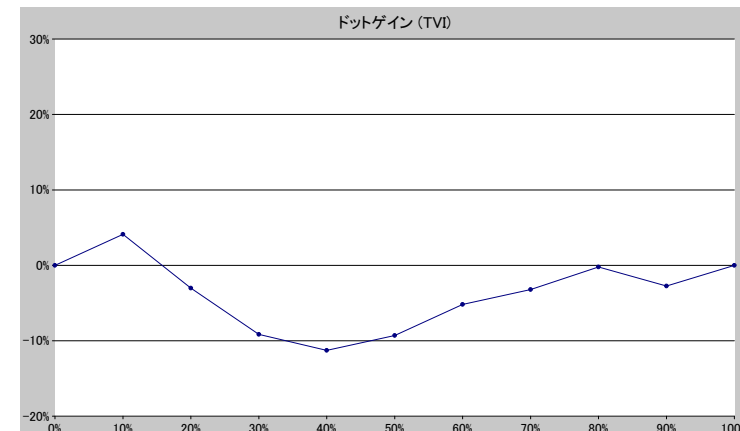


スポットカラーの定義

NP7724-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0362	0.0061
390	0.0663	0.0060
400	0.1102	0.0060
410	0.1433	0.0064
420	0.1549	0.0065
430	0.1596	0.0062
440	0.1671	0.0060
450	0.1798	0.0061
460	0.1918	0.0063
470	0.1983	0.0063
480	0.2194	0.0060
490	0.2818	0.0066
500	0.3796	0.0069
510	0.4349	0.0072
520	0.4236	0.0074
530	0.3826	0.0073
540	0.3307	0.0071
550	0.2731	0.0067
560	0.2149	0.0062
570	0.1698	0.0058
580	0.1400	0.0056
590	0.1218	0.0053
600	0.1077	0.0051
610	0.0976	0.0050
620	0.0935	0.0050
630	0.0930	0.0048
640	0.0952	0.0049
650	0.1023	0.0050
660	0.1128	0.0053
670	0.1189	0.0055
680	0.1172	0.0054
690	0.1109	0.0054
700	0.1008	0.0053
710	0.0934	0.0051
720	0.0985	0.0056
730	0.1179	0.0063

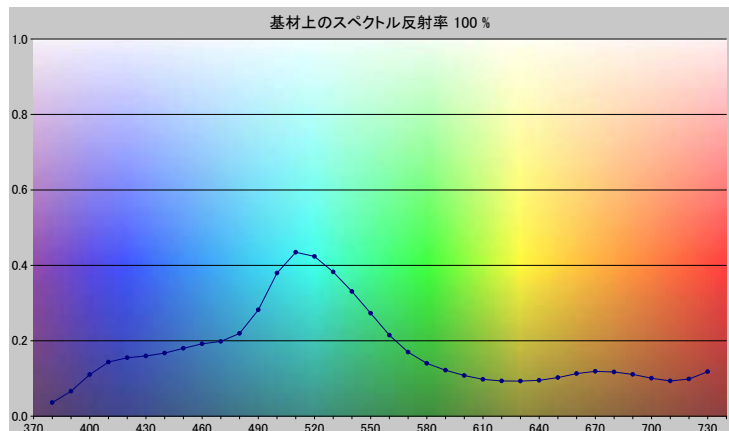

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.30	-0.23	0.16	0.28	145.71	0%
10	89.89	-5.75	0.30	5.75	177.03	14%
20	88.34	-8.31	0.40	8.32	177.28	17%
30	86.19	-11.17	0.66	11.19	176.62	21%
40	83.36	-15.24	1.05	15.28	176.08	29%
50	79.64	-20.15	1.63	20.21	175.38	41%
60	74.95	-25.80	2.44	25.91	174.60	55%
70	69.91	-31.65	3.34	31.83	173.98	67%
80	65.18	-36.08	4.32	36.34	173.17	80%
90	61.45	-39.09	5.02	39.41	172.68	87%
100	55.57	-42.79	6.18	43.23	171.79	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7724-U

ブランドカラー	NP7724-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00