
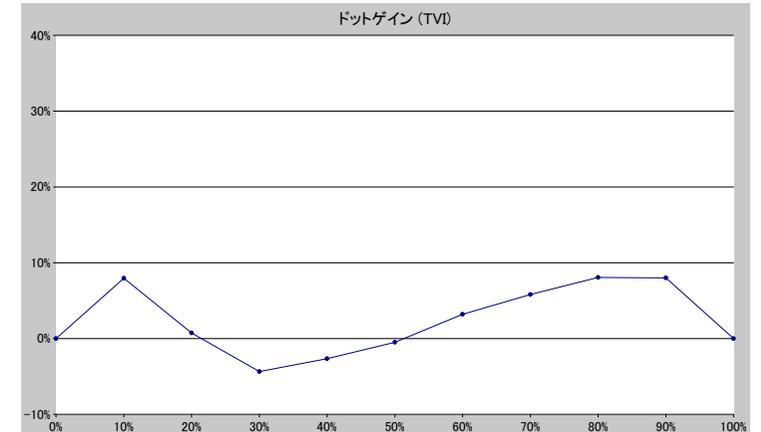


スポットカラーの定義

NP7728-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0216	0.0042
390	0.0324	0.0061
400	0.0467	0.0060
410	0.0575	0.0071
420	0.0601	0.0061
430	0.0620	0.0065
440	0.0656	0.0061
450	0.0717	0.0060
460	0.0781	0.0060
470	0.0811	0.0061
480	0.0919	0.0061
490	0.1246	0.0062
500	0.1756	0.0066
510	0.2052	0.0067
520	0.2007	0.0068
530	0.1800	0.0067
540	0.1525	0.0064
550	0.1213	0.0060
560	0.0899	0.0055
570	0.0663	0.0052
580	0.0517	0.0049
590	0.0431	0.0047
600	0.0368	0.0045
610	0.0324	0.0044
620	0.0305	0.0044
630	0.0302	0.0044
640	0.0311	0.0044
650	0.0341	0.0044
660	0.0390	0.0045
670	0.0419	0.0044
680	0.0411	0.0045
690	0.0381	0.0044
700	0.0338	0.0043
710	0.0311	0.0042
720	0.0342	0.0045
730	0.0441	0.0047

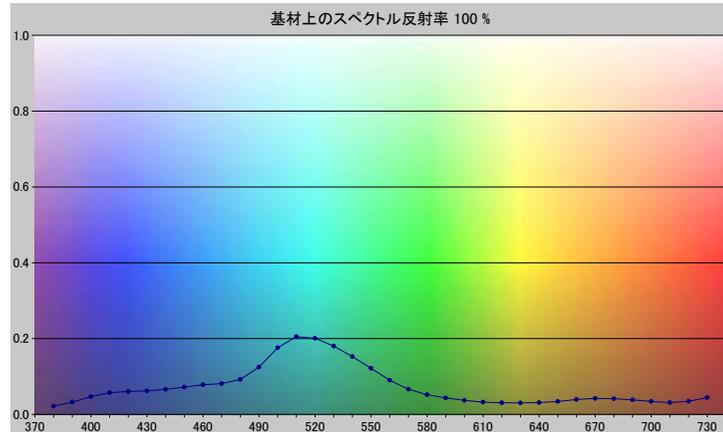

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.24	0.16	0.28	146.71	0%
10	86.37	-8.86	0.31	8.87	177.98	18%
20	83.43	-11.82	0.54	11.83	177.37	21%
30	79.93	-15.00	0.87	15.02	176.67	26%
40	75.05	-18.86	1.44	18.92	175.64	37%
50	69.85	-22.86	2.10	22.96	174.76	49%
60	63.52	-27.89	2.74	28.02	174.39	63%
70	56.94	-32.67	3.56	32.86	173.78	76%
80	50.30	-36.17	4.30	36.42	173.22	88%
90	45.01	-38.01	5.04	38.35	172.45	98%
100	38.17	-39.86	6.07	40.32	171.34	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.67
ドットゲイン @ 50%	-1%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

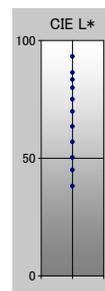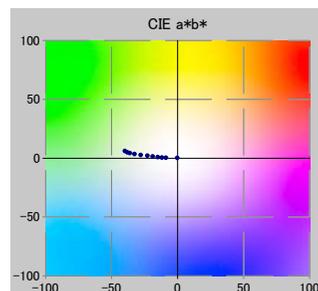

NP7728-U

ブランドカラー	NP7728-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00