
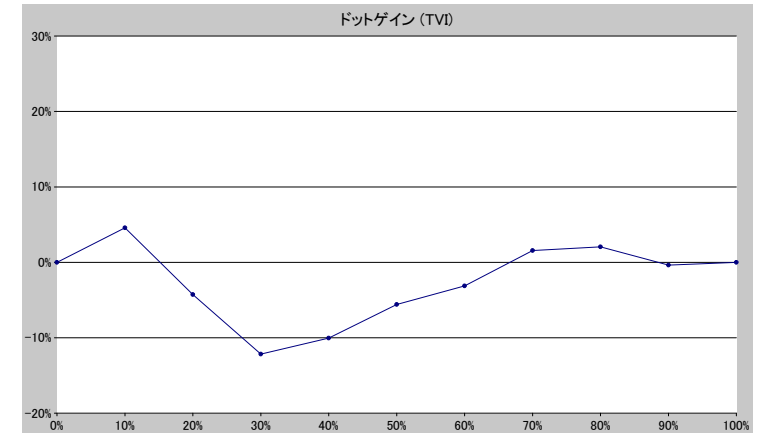


スポットカラーの定義

NP7731-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0265	0.0035
390	0.0397	0.0052
400	0.0581	0.0058
410	0.0694	0.0056
420	0.0712	0.0052
430	0.0719	0.0053
440	0.0746	0.0054
450	0.0816	0.0051
460	0.0890	0.0051
470	0.0931	0.0054
480	0.1094	0.0053
490	0.1639	0.0056
500	0.2667	0.0063
510	0.3436	0.0066
520	0.3497	0.0068
530	0.3223	0.0068
540	0.2827	0.0067
550	0.2362	0.0064
560	0.1876	0.0060
570	0.1491	0.0055
580	0.1233	0.0053
590	0.1070	0.0051
600	0.0943	0.0048
610	0.0852	0.0047
620	0.0814	0.0046
630	0.0808	0.0046
640	0.0830	0.0046
650	0.0896	0.0048
660	0.0991	0.0050
670	0.1048	0.0050
680	0.1033	0.0051
690	0.0976	0.0050
700	0.0885	0.0049
710	0.0818	0.0049
720	0.0862	0.0052
730	0.1045	0.0056

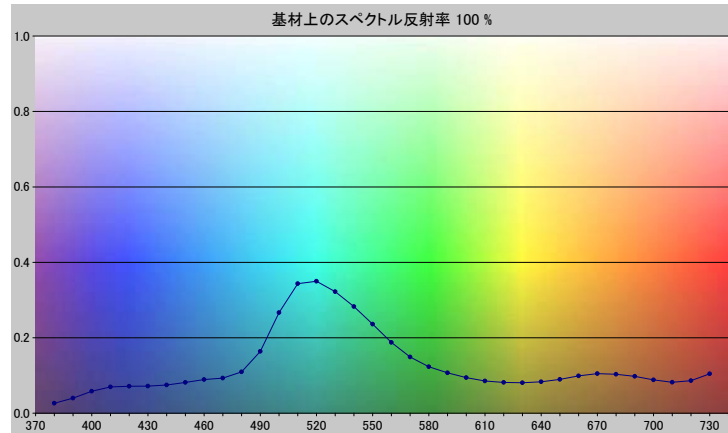

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.68	0.39	0.78	149.77	0%
10	88.53	-7.71	3.98	8.68	152.72	15%
20	86.97	-9.95	5.14	11.20	152.67	16%
30	84.90	-12.87	6.59	14.46	152.88	18%
40	81.86	-16.82	8.80	18.98	152.40	30%
50	77.80	-21.57	11.36	24.38	152.22	44%
60	72.78	-27.16	14.23	30.67	152.34	57%
70	67.33	-32.44	16.90	36.57	152.48	72%
80	62.46	-36.24	18.79	40.83	152.59	82%
90	58.04	-39.21	20.29	44.15	152.64	90%
100	51.22	-42.88	22.23	48.30	152.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.58
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7731-U

ブランドカラー	NP7731-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00