スポットカラーの定義

NP7737-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0311	0.0062
390	0.0375	0.0051
400	0.0462	0.0062
410	0.0499	0.0052
420	0.0492	0.0048
430	0.0489	0.0049
440	0.0500	0.0050
450	0.0548	0.0052
460	0.0605	0.0052
470	0.0641	0.0049
480	0.0793	0.0048
490	0.1363	0.0053
500	0.2690	0.0061
510	0.3975	0.0069
520	0.4340	0.0074
530	0.4206	0.0073
540	0.3898	0.0073
550	0.3481	0.0070
560	0.2998	0.0068
570	0.2582	0.0066
580	0.2275	0.0063
590	0.2071	0.0062
600	0.1902	0.0061
610	0.1777	0.0058
620	0.1728	0.0060
630	0.1724	0.0060
640	0.1760	0.0061
650	0.1858	0.0064
660	0.1992	0.0067
670	0.2064	0.0069
680	0.2038	0.0069
690	0.1963	0.0070
700	0.1848	0.0070
710	0.1751	0.0069
720	0.1812	0.0072
730	0.2070	0.0081

基材上のスペクトル反射率 100 %

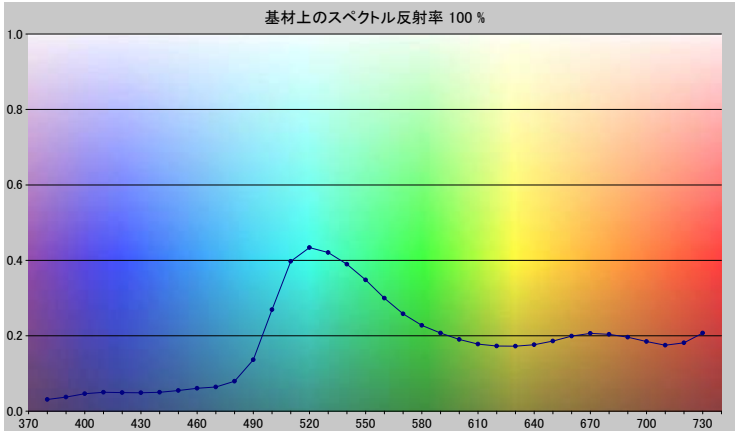

ドットゲイン (TVI)

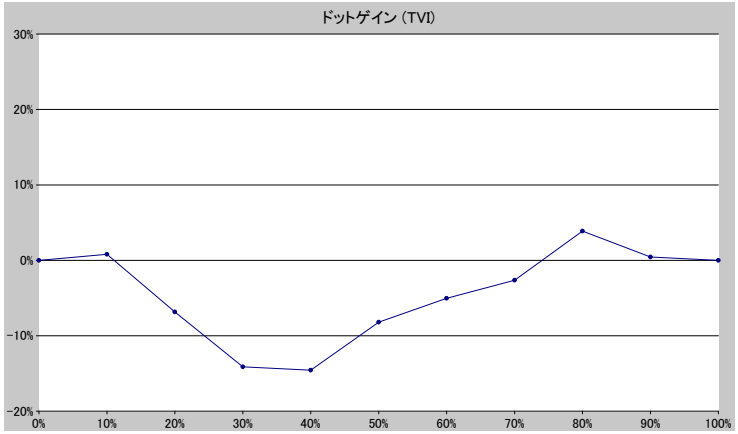

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	−0.20	0.29	0.35	124.80	0%
10	90.54	−5.50	8.35	10.00	123.35	11%
20	89.22	−7.67	11.30	13.66	124.16	13%
30	87.82	−9.80	14.11	17.18	124.77	16%
40	85.62	−13.03	18.55	22.66	125.08	25%
50	82.75	−16.80	23.58	28.95	125.46	42%
60	78.95	−21.40	29.36	36.33	126.09	55%
70	74.46	−26.22	35.32	43.99	126.59	67%
80	69.94	−29.78	39.32	49.32	127.14	84%
90	65.96	−32.28	42.03	53.00	127.52	90%
100	60.33	−35.40	45.21	57.42	128.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.51
ドットゲイン @ 50%	−8%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7737-U

ブランドカラー	NP7737-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00