
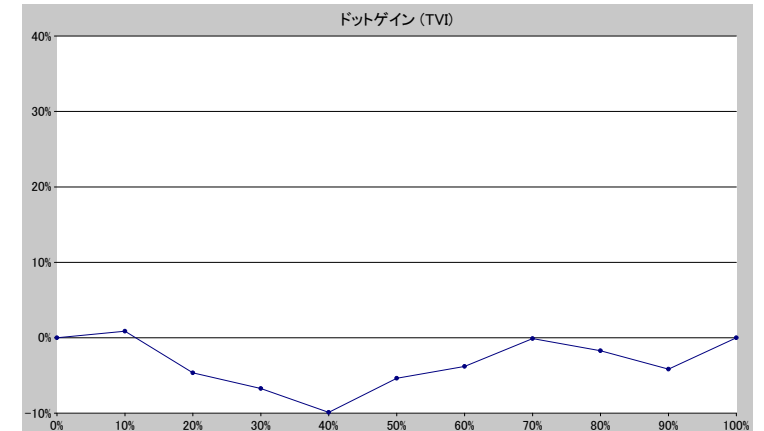


スポットカラーの定義

NP7738-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0276	0.0070
390	0.0413	0.0065
400	0.0563	0.0060
410	0.0648	0.0057
420	0.0655	0.0059
430	0.0655	0.0057
440	0.0679	0.0054
450	0.0746	0.0052
460	0.0815	0.0053
470	0.0861	0.0055
480	0.1041	0.0053
490	0.1702	0.0058
500	0.3170	0.0067
510	0.4498	0.0074
520	0.4738	0.0077
530	0.4415	0.0078
540	0.3907	0.0076
550	0.3308	0.0075
560	0.2682	0.0070
570	0.2186	0.0066
580	0.1849	0.0063
590	0.1635	0.0060
600	0.1462	0.0058
610	0.1337	0.0056
620	0.1287	0.0055
630	0.1281	0.0056
640	0.1310	0.0057
650	0.1397	0.0059
660	0.1526	0.0062
670	0.1597	0.0066
680	0.1575	0.0066
690	0.1500	0.0066
700	0.1380	0.0064
710	0.1284	0.0064
720	0.1341	0.0066
730	0.1580	0.0073

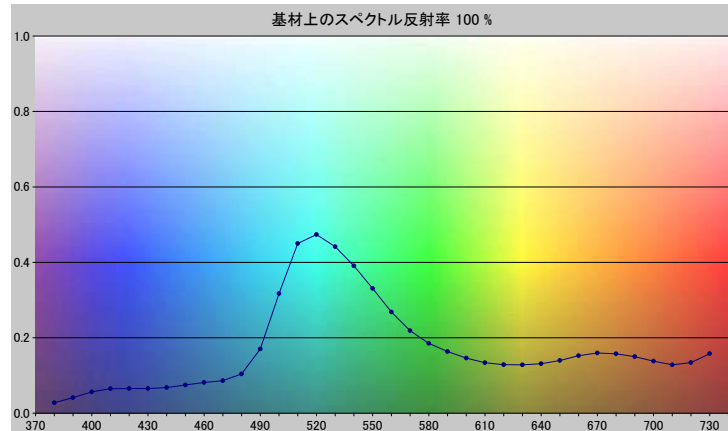

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.25	0.26	0.36	132.86	0%
10	90.09	-6.61	6.28	9.11	136.47	11%
20	88.99	-8.82	8.14	12.00	137.30	15%
30	87.31	-11.85	10.75	15.99	137.79	23%
40	84.57	-16.31	14.53	21.84	138.30	30%
50	81.37	-21.49	18.59	28.42	139.14	45%
60	77.07	-27.40	23.00	35.78	139.99	56%
70	72.62	-33.12	27.42	43.00	140.38	70%
80	68.61	-37.44	30.53	48.31	140.81	78%
90	65.25	-40.43	32.54	51.90	141.17	86%
100	59.05	-45.18	35.76	57.62	141.64	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.56
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7738-U

ブランドカラー	NP7738-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00