
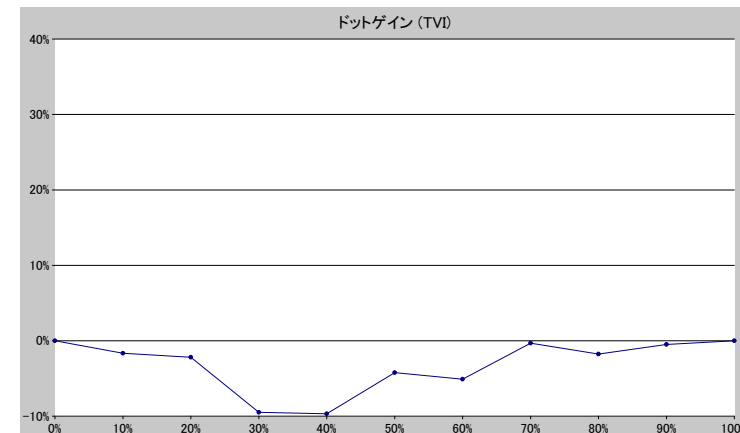


スポットカラーの定義

NP7742-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0219	0.0072
390	0.0308	0.0071
400	0.0396	0.0060
410	0.0454	0.0057
420	0.0463	0.0057
430	0.0460	0.0054
440	0.0467	0.0055
450	0.0508	0.0054
460	0.0551	0.0054
470	0.0580	0.0056
480	0.0677	0.0055
490	0.0985	0.0058
500	0.1518	0.0062
510	0.1909	0.0066
520	0.1993	0.0068
530	0.1934	0.0067
540	0.1815	0.0065
550	0.1646	0.0064
560	0.1435	0.0061
570	0.1243	0.0058
580	0.1097	0.0057
590	0.0998	0.0055
600	0.0916	0.0054
610	0.0854	0.0053
620	0.0830	0.0052
630	0.0829	0.0053
640	0.0850	0.0053
650	0.0903	0.0054
660	0.0975	0.0056
670	0.1016	0.0057
680	0.1007	0.0058
690	0.0968	0.0058
700	0.0909	0.0057
710	0.0862	0.0056
720	0.0901	0.0057
730	0.1042	0.0063

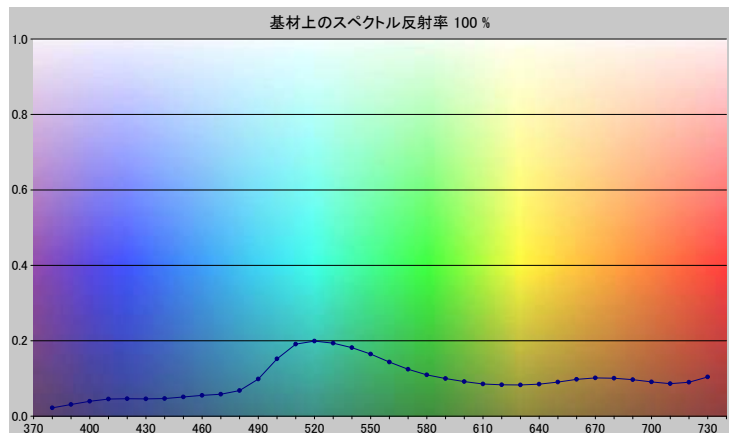

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.46	0.29	0.54	147.14	0%
10	87.83	-5.53	4.91	7.40	138.38	8%
20	85.63	-7.33	6.67	9.90	137.70	18%
30	83.14	-9.14	8.36	12.39	137.55	21%
40	79.22	-11.76	10.86	16.01	137.28	30%
50	74.61	-14.62	13.59	19.96	137.09	46%
60	69.34	-17.41	16.10	23.71	137.25	55%
70	63.25	-20.37	18.83	27.74	137.25	70%
80	56.89	-22.42	20.74	30.54	137.24	78%
90	51.34	-23.77	22.11	32.46	137.08	90%
100	43.80	-25.33	23.50	34.55	137.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7742-U

ブランドカラー	NP7742-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00