
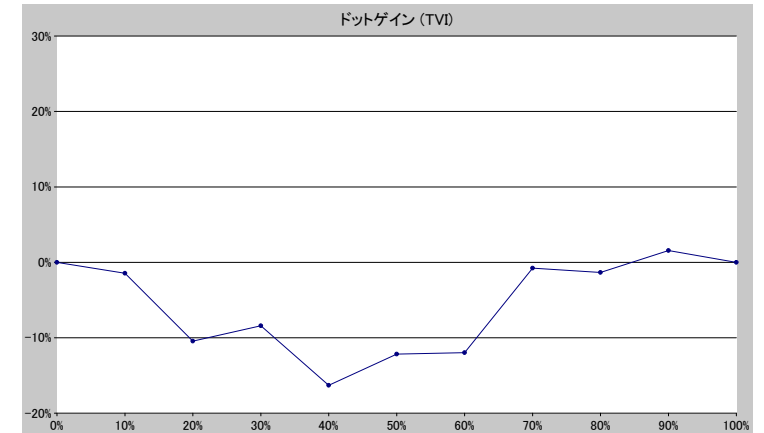


スポットカラーの定義

NP7744-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0321	0.0090
390	0.0349	0.0073
400	0.0413	0.0067
410	0.0430	0.0073
420	0.0412	0.0065
430	0.0401	0.0060
440	0.0406	0.0062
450	0.0439	0.0064
460	0.0487	0.0064
470	0.0512	0.0062
480	0.0649	0.0061
490	0.1194	0.0065
500	0.2633	0.0075
510	0.4296	0.0083
520	0.5014	0.0088
530	0.5170	0.0090
540	0.5167	0.0091
550	0.5088	0.0092
560	0.4948	0.0092
570	0.4820	0.0093
580	0.4695	0.0094
590	0.4616	0.0093
600	0.4551	0.0093
610	0.4507	0.0094
620	0.4505	0.0096
630	0.4533	0.0099
640	0.4592	0.0103
650	0.4681	0.0106
660	0.4772	0.0110
670	0.4801	0.0113
680	0.4788	0.0116
690	0.4782	0.0117
700	0.4766	0.0120
710	0.4733	0.0124
720	0.4795	0.0130
730	0.4989	0.0138

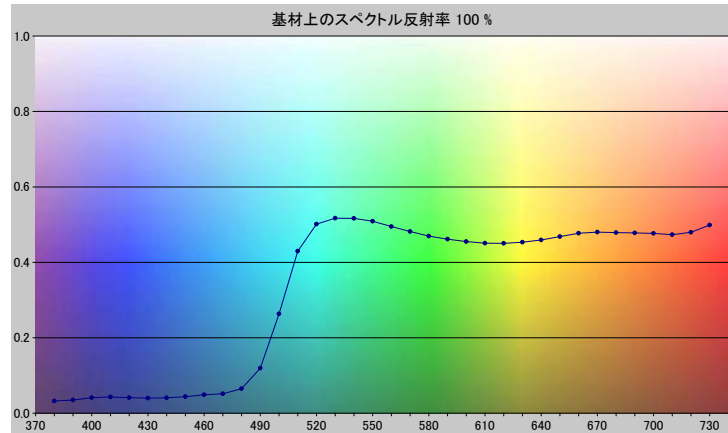

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.18	0.16	0.24	137.85	0%
10	92.15	-3.06	10.64	11.07	106.05	9%
20	91.57	-4.22	15.38	15.95	105.33	10%
30	90.69	-5.56	21.41	22.12	104.57	22%
40	89.39	-7.04	28.29	29.15	103.98	24%
50	87.80	-8.44	35.58	36.57	103.35	38%
60	85.67	-10.05	44.89	46.00	102.61	48%
70	82.88	-11.58	55.20	56.40	101.84	69%
80	79.89	-12.42	61.62	62.86	101.40	79%
90	77.19	-12.88	66.23	67.47	101.00	92%
100	73.32	-13.25	70.71	71.94	100.62	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7744-U

ブランドカラー	NP7744-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00