
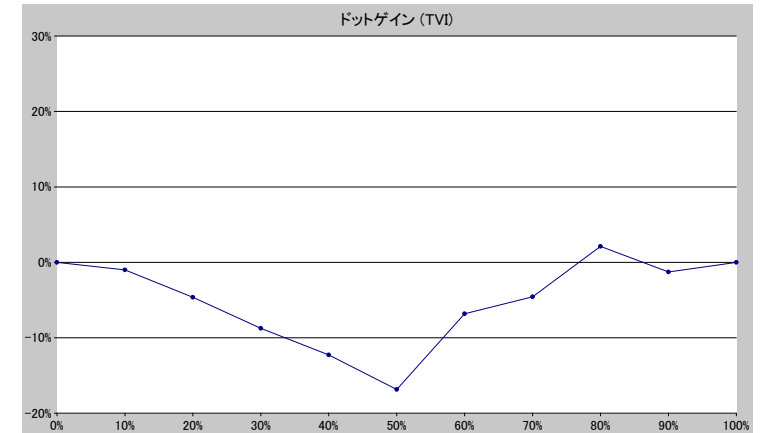


スポットカラーの定義

NP7745-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0282	0.0078
390	0.0327	0.0052
400	0.0406	0.0051
410	0.0424	0.0054
420	0.0410	0.0048
430	0.0406	0.0049
440	0.0415	0.0046
450	0.0449	0.0045
460	0.0499	0.0046
470	0.0528	0.0043
480	0.0661	0.0046
490	0.1172	0.0052
500	0.2402	0.0059
510	0.3699	0.0067
520	0.4228	0.0072
530	0.4342	0.0073
540	0.4343	0.0075
550	0.4288	0.0076
560	0.4181	0.0076
570	0.4083	0.0076
580	0.3987	0.0076
590	0.3926	0.0077
600	0.3876	0.0079
610	0.3841	0.0080
620	0.3845	0.0082
630	0.3870	0.0084
640	0.3923	0.0086
650	0.4002	0.0091
660	0.4081	0.0094
670	0.4109	0.0097
680	0.4097	0.0099
690	0.4097	0.0101
700	0.4087	0.0104
710	0.4069	0.0108
720	0.4131	0.0113
730	0.4299	0.0121

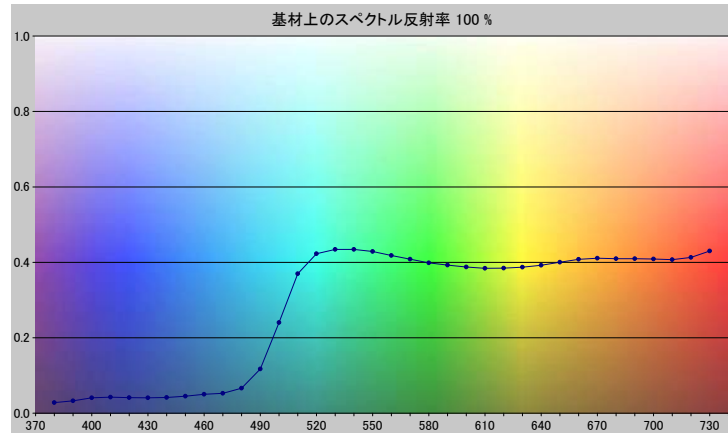

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.57	1.22	1.34	114.94	0%
10	91.31	-3.58	12.36	12.86	106.17	9%
20	90.67	-4.37	15.75	16.34	105.51	15%
30	89.80	-5.29	19.75	20.44	105.00	21%
40	88.27	-6.66	25.93	26.77	104.40	28%
50	86.22	-8.07	32.93	33.90	103.76	33%
60	83.50	-9.54	41.07	42.16	103.08	53%
70	79.92	-10.89	49.85	51.02	102.32	65%
80	76.38	-11.59	55.68	56.88	101.75	82%
90	73.82	-11.90	58.71	59.91	101.46	89%
100	68.59	-12.10	63.51	64.65	100.79	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

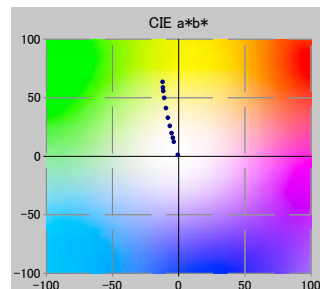

NP7745-U

ブランドカラー	NP7745-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00